

# Putzanschlüsse dauerhaft und sicher!

**TRi**  <sup>®</sup>  
Building Systems

**DIE PROFI-LÖSUNG**



## Anputzleiste LippeSuperflex/LippeStandard

- weiche Schutzlippe
- flexibler Abziehstreifen (LippeSuperflex)
- mit Systemgelenk (LippeStandard)
- 3D-Schaumklebeband
- in 140, 250 und 260 cm Länge

## Anputzleiste MultiGewebe

- mit Membranfunktion
- mit Fixiersteg
- Bewegungsaufnahme  $\geq 4$  mm
- für alle gängigen WDV-Systeme
- in 260 cm Länge
- auch in grau (ähnlich RAL 7016)

## Anputzleiste MultiFlex

- mit Membranfunktion
- Bewegungsaufnahme  $\geq 4$  mm
- flexibler Abziehstreifen
- mit Einputzschkel
- in 260 cm Länge

## Anputzleiste LippeGewebe

- weiche Schutzlippe
- mit Fixiersteg
- 3D-Schaumklebeband
- in 140, 250 und 260 cm Länge
- auch in grau (ähnlich RAL 7045)

## Trockenbauleiste TroLi

- weiche Schutzlippe
- Einschub für Trockenbauplatten
- in 260 cm Länge



- alle Produkte wartungsfrei
- in bester Qualität
- ansprechende Optik
- nahtloser Anschluss
- dauerhafte Funktion
- keine Schattenfuge



Gehrungsschere



Montageroller

Systemkomponente  
TRiOOOSTOP Reiniger



# TRI●STOP

## Dichtsystem

Die AnputzDichtleisten der Serie **AIR** gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaumklebendes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbe- reich wird mit der Dichtfolie AIR abgedichtet.

Die Anforderungen gemäß DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütege- meinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.



- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige AnputzDichtleiste mit Membran
- für ein-, bzw. zweilagige Innenputze geeignet

### AnputzDichtleiste AIR Membran / AIRflex Membran\* (mehrtellig)

- auch mit flexiblem Abziehstreifen erhältlich (AIRflex Membran)
- Bewegungsaufnahme  $\geq 4$  mm
- für großformatige Bauteile

\*Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!



### AnputzDichtleiste RAINflex / RAIN (einteilig)

- weiche Schutzlippe/flexibler Abziehstreifen (RAINflex)
- harte Schutzlippe/starrer Abziehstreifen (RAIN)
- Bewegungsaufnahme  $\geq 2$  mm und  $< 4$  mm
- für kleinformatige Bauteile

### AnputzDichtleiste RAIN Membran\* (mehrtellig)

- Bewegungsaufnahme  $\geq 4$  mm
- für großformatige Bauteile
- für zweilagige Außenputze

### AnputzDichtleiste WDV Membran\* (mehrtellig)

- Bewegungsaufnahme  $\geq 4$  mm
- für großformatige Bauteile
- für alle gängigen WDV-Systeme geeignet


Die AnputzDichtleisten der Serie **RAIN** gewährleis- ten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Außenputz und Bauelement (z.B. Fenster). Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumkleb- bandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im äußeren Brüstungsbe- reich wird mit der schlagregendichten Alu-Fenster- bank RAIN ausgebildet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemein- schaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

Systemkomponenten Brüstung  
Fugendichtband RAIN  
Alu-Fensterbank RAIN

Systemkomponente  
KlebeDichtstoff

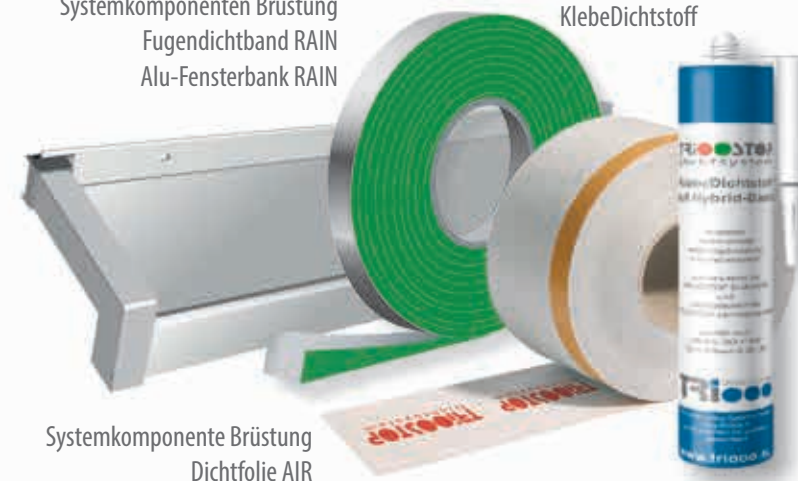

Systemkomponente Brüstung  
Dichtfolie AIR





# Qualität, die überzeugt

## PVC Eckwinkel

- gestanzte Seitenschenkel, 7 mm Putznase
- für Innen- u. Aussenputze, Sanierputze, Nassräume

## Dehnfugenprofil S-plus WDVS

- für ebene Wände und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken
- Seitenteile aus PVC mit Armierungsgewebe
- für alle gängigen WDV-Systeme



## Dehnfugenprofil S-plus

- S-plus INNEN 10
- S-plus AUSSEN 15
- für ebene Wände und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken
- Seitenteile aus verzinktem Stahlblech



Fordern Sie unseren umfangreichen Produktkatalog an.

## Dehnfugenprofil Combi-plus

- Combi-plus INNEN 10/15
- Combi-plus AUSSEN 15/20
- für ebene Fassaden und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 30 mm
- Seitenteile aus verzinktem Streckgitter
- auf verschiedene Putzstärken umsteckbar

## Dehnfugenprofil Combi-plus PVC

- für ebene Fassaden und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 30 mm
- Seitenteile aus Kunststoff
- auch für Sanierputze geeignet
- auf verschiedene Putzstärken umsteckbar



Mitglied beim

**TRIOOO**  
Building Systems

TRiooo Building Systems GmbH  
DiVision Haus

Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut  
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29  
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu