

Fordern Sie unsere umfangreichen
Produktübersichten an.

Objektbeispiel RenovierungsDichtleiste RENO RAIN 30 Mahagoni

Hier erhältlich:

Zubehör:

Primer 150

Reiniger

Gehrungsschere

TRiOOO
Innovation

TRiooo Building Systems GmbH

Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen

Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29

E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu

Social Media: www.facebook.com/triooo.eu

ift
Mitglied bei ROSENHEIM

Stand D-01/2026 – Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer – Änderungen vorbehalten!

Fensterrenovierung

dauerhaft und sicher

TRiOOO
Innovation

DIE PROFI-LÖSUNG

TRI●●STOP

RenovierungsDichtleisten

- keine Verputzarbeiten erforderlich
- ansprechende Optik
- verschiedene Dekore
- dauerhafte Funktion
- Ausbildung einer definierten Fuge
- geprüft nach DIN EN

Die RenovierungsDichtleisten der Serie **AIR** gewährleisten eine fachgerechte und luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Altputz und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre).

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbereich wird mit einer handelsüblichen luftdichten Dichtfolie abgedichtet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

AIR - LUFTDICHT



auf Anfrage:




Die RenovierungsDichtleisten der Serie **RAIN** gewährleisten eine fachgerechte und schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Altputz und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre).


Die untere Anschlussfuge im äußeren Brüstungsbereich wird mit einer schlagregendichten Fensterbank abgedichtet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

RAIN - SCHLAGREGENDICHT

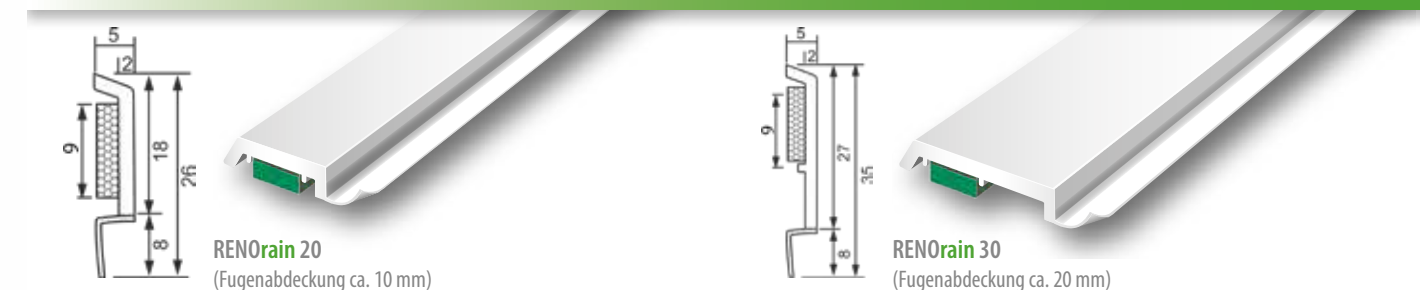

auf Anfrage:

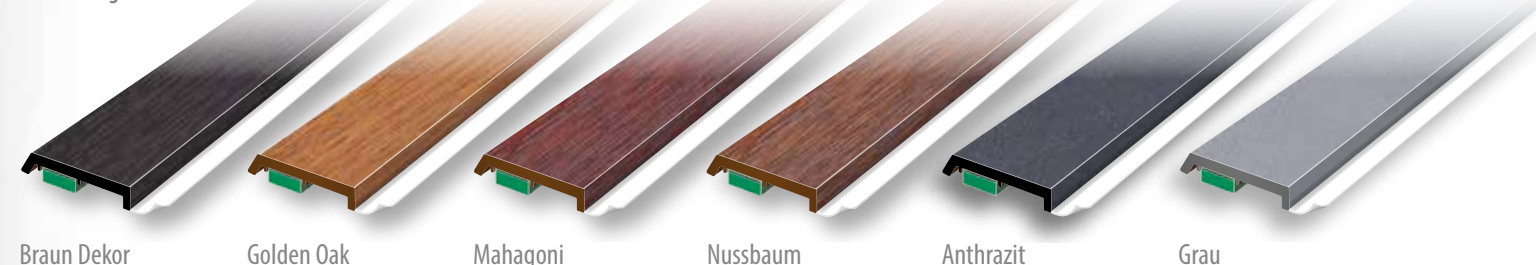

TRI●●●
Innovation

- keine Verputzarbeiten erforderlich
- ansprechende Optik
- verschiedene Oberflächendekore
- dauerhafte Funktion
- Ausbildung einer definierten Fuge
- geprüft nach DIN EN