



**Tri**®  
Building Systems

# PRODUKTKATALOG 2020/2021

**Anputzleisten**

**AnputzDichtleisten**

**RenovierungsDichtleisten**

**Dehnfugenprofile**

**Fensterbänke**



**Zubehör**



## TRiOOO Building Systems GmbH Intelligente Innovationen für Haus und Garten

Ein junges Unternehmen in erfahrenen Händen. TRiOOO Building Systems ist gerade mal seit 2009 am Markt und hat sich mit seinen innovativen und hochwertigen Produkten für den Haus- und Gartenbereich bereits bestens positioniert. Die Kunden, ob nun Handwerksbetriebe oder private Endkunden, welche jeweils über ausgewählte Stützpunkthändler erreicht werden, schätzen die Kompetenz des bayrischen Unternehmens, an dessen Spitze mit Christian Verschl, Christian Weinzierl und Thomas Beer drei erfahrene Manager stehen.

Das Unternehmen startete 2009 mit der DiVision Garten, im Januar 2010 folgte der Geschäftsbereich DiVision Haus. Gemäß dem Motto „Das Bessere ersetzt das Gute“ setzt sich TRiOOO Building Systems zum Ziel kundenfreundliche Lösungen im Haus- und Gartenbereich zu (er)finden. Im Unternehmen werden kontinuierlich neue, marktrelevante Ideen entwickelt, die wiederum in Produkten von größtmöglichem Kundennutzen bei gleichbleibend hoher Qualität münden. Natürlich Made in Germany und Made in Austria.

### Stilvolle Alternative zu Hecke und Zaun: System-Gabionen

Einfach gesagt, ist eine Gabione ein mit Steinen gefüllter Drahtkorb. Doch diese Definition wird dem nur zehn Zentimeter schmalen und bis 1,20 m hohen Gabionenzaun der Marke TRiOOSTONE nicht gerecht. Das Besonde-

re: Die Gabionen sind mit einer Maschenweite von 25/200 mm sehr schmal und erlauben eine sehr feine Steinfüllung. Das Ergebnis ist eine stilvolle und elegante Alternative zu Hecke und Zaun. Die schmalen System-Gabionen erleichtern nicht nur Transport und Einbau, sondern auch die Gestaltung. Die nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkte Metallkonstruktion kann mit Steinen oder, besonders effektiv, mit „GlassBlocks“ gefüllt werden. Farbige Ambiente gefällig? Verschiedene Farbvariationen schaffen faszinierende Lichteffekte dank speziell entwickelter LED-Module. Wer höher hinaus möchte, kann auch Wandelemente bis zu 2,40 m Höhe mit System-Gabionen in einer Breite von 15 cm (bis 1,80 m) und 23 cm wählen.

### Für Außentüren und Fenster: AnputzDichtleisten mit Membran

Dank der neuen mehrteiligen Membran-Leisten des Unternehmens können nun erstmalig auch großformatige Fenster- und Türelemente mit AnputzDichtleisten fachgerecht innen und außen in Verbindung mit Verputz oder WDV-Systemen abgedichtet werden. Diese Innovation in der umgangssprachlich als „RAL-Montage“ bezeichneten Fenster- und Türenabdichtung ist eine Bereicherung des TRiOOSTOP Dichtsystems. Das System beinhaltet die komplette Abdichtung, von den AnputzDichtleisten bis hin zur schlagregendichten Alu-Fensterbank. Die neuartige Produktgeometrie gewährleistet sowohl bei ge-

ringen als auch bei großen Bewegungen eine optisch einwandfreie Funktion im Einbauzustand und überzeugt mit einer dauerhaften Dichtheit. Weiterhin wird die Anwendung für nahezu alle Arten und Größen von Einbauteilen wie beispielsweise Fenster und Türen abgedeckt, wobei zu erwartende Bewegungen, ob nun thermisch- oder materialbedingt, optisch kaum wahrnehmbar sind. Vielfältige Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten mit einer unauffälligen und ansprechenden Optik nebst einer einfachen und sicheren Verarbeitung sorgen zudem für ein zeit- und kosteneinsparendes Ergebnis.

Bei Renovierung oder Modernisierung eignet sich für folierte Fenster- und Türelemente das TRiOOSTOP Dichtsystem RENO mit der integrierten Dichtstoffflanke besonders gut. Die Renovierungsdichtleisten sichern dauerhaft und wartungsfrei den Baukörperanschluss zwischen Bestand und Bauelement. Durch die verschiedenen Oberflächendekore ergeben sich zudem ansprechende Gestaltungsmöglichkeiten.

Ob für Haus oder Garten, TRiOOO Building Systems GmbH bietet Lösungen die Gutes noch besser machen. Das Unternehmen setzt innovative Impulse im Sinne des Kunden und schafft Innovationen in hochwertiger Produktqualität.

Text: Petra Dietz

**TRiOOO Building Systems GmbH**  
Ziegelbreite 8, D-84166 Adlkofen  
Tel.: +49 (0)8707 93852-0  
Fax: +49 (0)8707 93852-29,  
Email: info@triooo.eu  
Web: www.triooo.eu



IVD Immo Professional

## Inhaltsübersicht

Dehnfugenprofile

Anputzleisten/Eckwinkel/ Trockenbauleisten

AnputzDichtleisten

RenovierungsDichtleisten

Außenfensterbänke

AGB

Mitglied beim



TRIOOO DiVision Haus




[www.triooo.eu](http://www.triooo.eu)



## Dehnfugenprofile

Produktsortiment

Technische Merkblätter

Preisliste

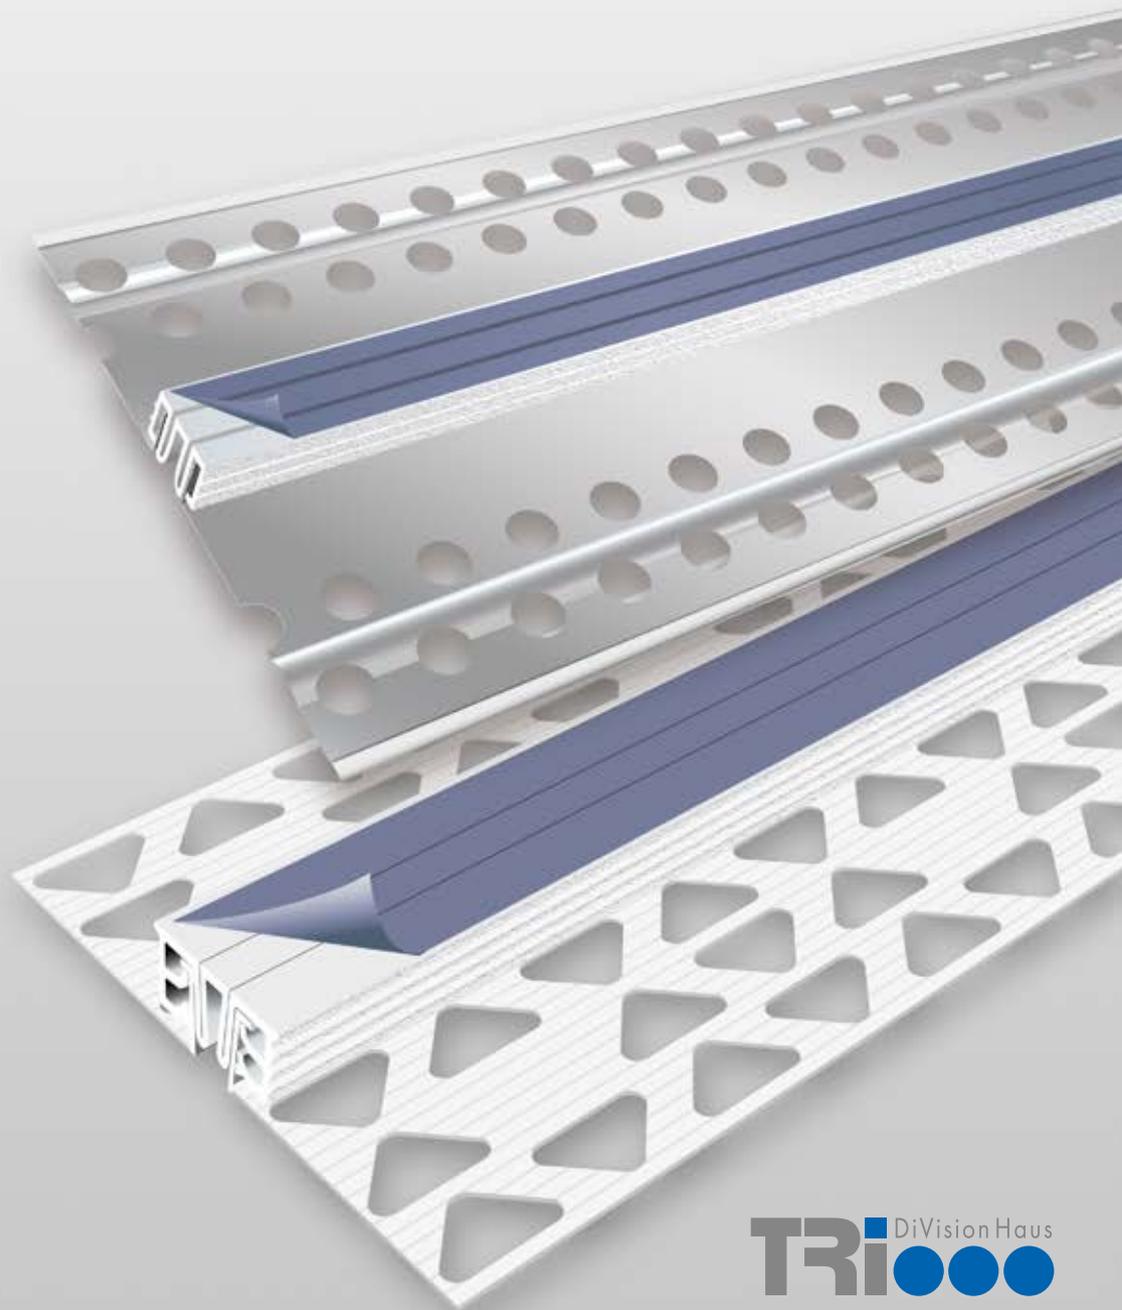

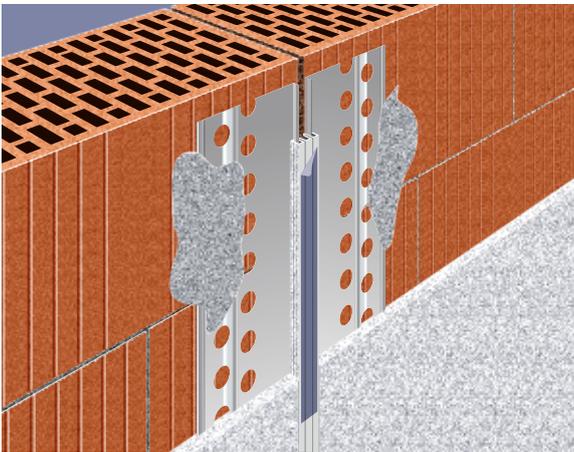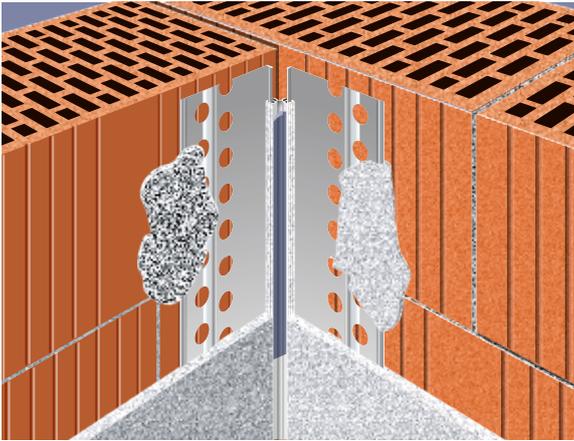

### Dehnfugenprofil S-plus

Das Dehnfugenprofil S-plus ist vertikal sowohl an ebenen Wandflächen als auch in Gebäudeecken im Innenbereich (S-plus INNEN-10) und Außenbereich (S-plus AUSSSEN-15/S-plus WDVS) verwendbar. Durch die zusätzliche slide-in-Technik (Einschub-Technik) kann an den Profilstößen das Dehnfugenmittelteil in das folgende Dehnfugenprofil eingeschoben werden. Somit entsteht am Übergang weder ein Versatz noch eine Stoßfuge. Es vereinfacht sich dadurch die Verarbeitung, welche mit wenig Zeitaufwand kosteneinsparend das optimale Ergebnis leistet. Die seitlichen Putzschenkel sind aus verzinktem Stahlblech, bzw. PVC mit Gewebestreifen. Das blaue Abdeckband schützt während des Verputzvorgangs vor Verschmutzung. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Techniken bringt das dreiteilige Dehnfugenprofil S-plus durch die einfache Verarbeitung ein hohes Maß an Sicherheit.

- ansprechende Optik
- bündige, geschlossene Fassadenoberfläche
- geringe Lagerhaltung da EIN Profil für Fläche UND Ecke
- kein durchgehender Profilstoß da slide-in-Technik
- dreiteilige Ausführung
- aufgeraute Seitenflanken für optimale Putzanhaftung
- Mittelteil mit Folie zum Schutz vor Verschmutzung
- ideal auch für Fugen zwischen Schornstein/Kamin und Wand

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
2531	Dehnfugenprofil S-plus INNEN 10	PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken	sichtbar 1,5 cm Gesamt 11 cm	ebene Innenflächen UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 10 mm

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
2531300	300 cm	10 Profile/PVC-Schlauch	64 PVC-Schläuche/1920 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
2532	Dehnfugenprofil S-plus AUSSSEN 15	PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken	sichtbar 1,5 cm Gesamt 11 cm	ebene Außenflächen UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 15mm

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
2532300	300 cm	10 Profile/PVC-Schlauch	64 PVC-Schläuche/1920 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
2561	Dehnfugenprofil S-plus WDVS	PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken, beids. Gewebeschenkel	sichtbar 1,5 cm Gesamt 31 cm	für alle gängigen WDV-Systeme

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
2561300	300 cm	10 Profile/PVC-Schlauch	32 PVC-Schläuche/960 m

#### Bewegungsaufnahmen

in der Ebene	Zug: + 4 mm	Druck: -2 mm
in der Ecke	Zug: + 3 mm	Druck: -2 mm




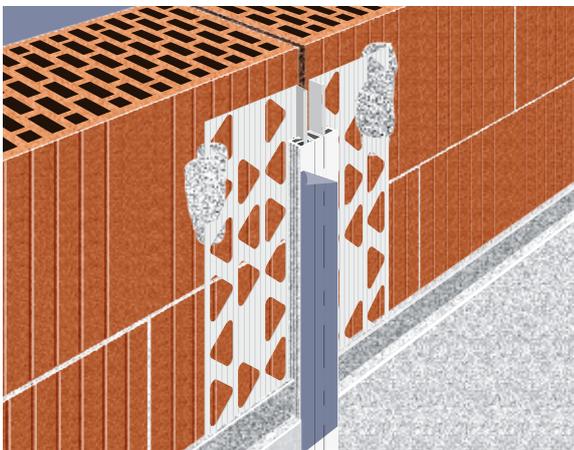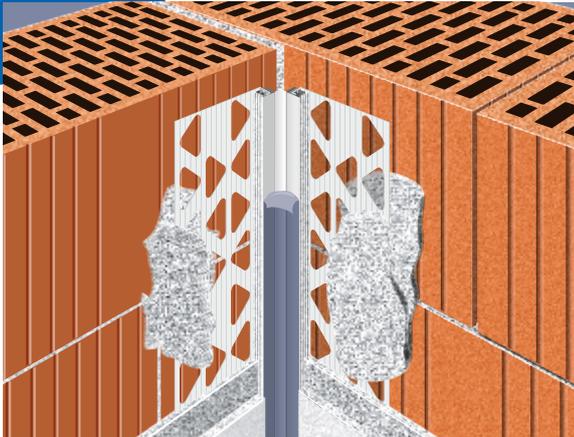

### Dehnfugenprofil Combi-plus


Das Dehnfugenprofil Combi-plus ist vertikal sowohl an ebenen Wandflächen als auch in Gebäudeecken im innen- und Außenbereich verwendbar. Durch Umstecken der Seitenteile in die zweite Führung wird zusätzlich eine Putzstärke von 20 mm ermöglicht. Mittels slide-in-Technik (Einschub-Technik) kann an den Profilstößen das Dehnfugenmittelteil in das folgende Dehnfugenprofil eingeschoben werden. Somit entsteht am Übergang weder ein Versatz noch eine Stoßfuge. Es vereinfacht sich dadurch die Verarbeitung, welche mit wenig Zeitaufwand kosteneinsparend das optimale Ergebnis leistet. Die seitlichen Putzschenkel sind aus verzinktem Stahlblech, bzw. weichmacherfreien hart-PVC. Das blaue Abdeckband schützt während des Verputzvorgangs vor Verschmutzung. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Techniken bringt das dreiteilige Dehnfugenprofil Combi-plus durch die einfache Verarbeitung ein hohes Maß an Sicherheit.

- ansprechende Optik
- bündige, geschlossene Fassadenoberfläche
- geringe Lagerhaltung da EIN Profil für Fläche UND Ecke
- kein durchgehender Profilstoß da slide-in-Technik
- dreiteilige Ausführung
- Mittelteil mit Folie zum Schutz vor Verschmutzung
- auch für Sanierputze geeignet (Art. 4236)

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	4230SG	Dehnfugenprofil Combi-plus 10/15	PVC-Mittelteil 30 mm Seitenteile aus verzinktem Streckgitter	sichtbar 3,0 cm Gesamt 12 cm	ebene Außenflächen UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 10 mm


Bestellnummer      Länge      Verpackungseinheit      Paletteneinheit

4230300      300 cm      5 Profile/PVC-Schlauch      64 PVC-Schläuche/960 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	4236	Dehnfugenprofil Combi-plus 15/20	PVC-Mittelteil 30 mm	sichtbar 3,0 cm Gesamt 11 cm	ebene Außenflächen UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 15 mm

Bestellnummer      Länge      Verpackungseinheit      Paletteneinheit

4236300      300 cm      5 Profile/PVC-Schlauch      64 PVC-Schläuche/960 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	4236SG	Dehnfugenprofil Combi-plus 15/20	PVC-Mittelteil 30 mm Seitenteile aus verzinktem Streckgitter	sichtbar 3,0 cm Gesamt 12 cm	ebene Außenflächen UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 15 mm

Bestellnummer      Länge      Verpackungseinheit      Paletteneinheit

4236SG300      300 cm      5 Profile/PVC-Schlauch      64 PVC-Schläuche/960 m

#### Bewegungsaufnahmen

in der Ebene      Zug: +12      Druck: -3

in der Ecke      Zug: +6      Druck: -3



## Anputzleisten/Eckwinkel/Trockenbau


Produktsortiment


Zubehör

Technische Merkblätter

Verarbeitungshinweise

Preisliste

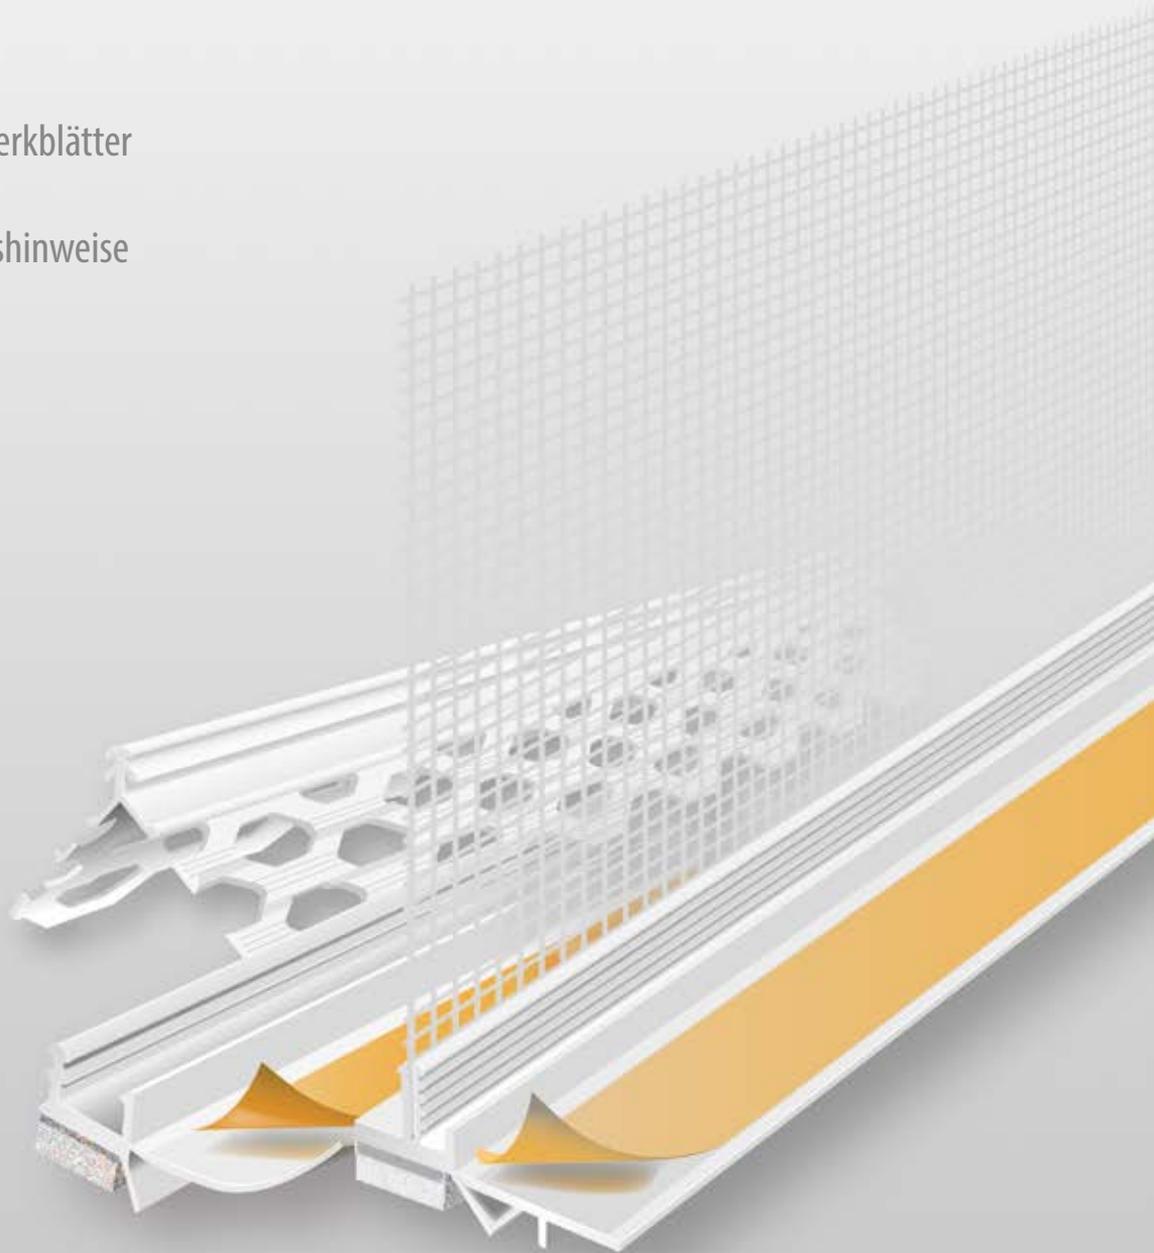

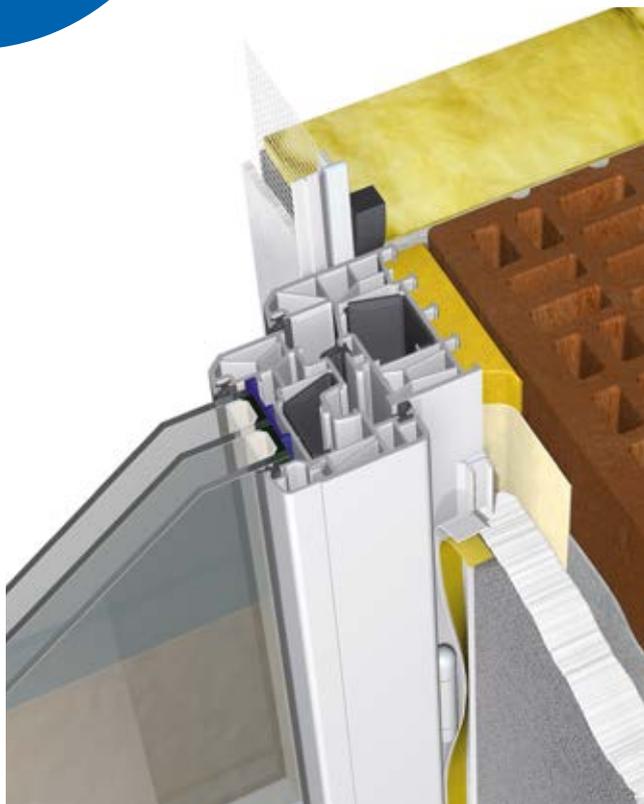


Die Anputzleisten gewährleisten einen nahtlosen, optisch ansprechenden Baukörperanschluss zwischen Innen-, bzw. Außenputz/Wärmedämmung und Bauelement (z.B. Fenster). Die weiche Lippe, bzw. Membran (bei Ausstattungsmerkmal Lippe/Membran) ersparen ein Abfugen mit Dichtstoff und garantieren einen dauerhaften UV-Schutz des Schaumklebbandes. Der flexible Abziehstreifen (Flex) dient während des Verputzvorgangs zur Aufnahme der Abdeckfolie und wölbt sich zusätzlich problemlos über eventuell vorhandene Beschläge. Der anextrudierte Armierungsgewebestreifen (Gewebe) sorgt für eine optimale Einbindung in das WDV-System.

- ansprechende Optik, keine Schattenfuge
  - nahtloser, lot- und fluchtrecter Putzanschluss an Fenster oder Tür
  - dauerhafte Funktion, da wartungsfrei
  - dreidimensionale Bewegungsaufnahme
  - Varianten für Nassputz und WDVS
  - einteilig und mehrteilig (Multi)
- Bei Leisten mit „Lippe“ bzw. „Membran“:
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
  - dauerhafte Funktion, da wartungsfrei
- Bei Leisten mit „Flex“:
- Ausklinken des Abziehstreifens entfällt, da flexibel




	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5711	Anputzleiste MiniLipp	weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk	6 mm	Innen- u. Aussenputze

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5711260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	60 Karton / 9360 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5712	Anputzleiste LippeStandard	weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk	10 mm	Innen- u. Aussenputze

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5712250	250 cm	60 Leisten pro Karton / 150 m	60 Karton / 9000 m
5712260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	60 Karton / 9360 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5712DG	Anputzleiste LippeStandard dunkelgrau ähnlich RAL 7016	weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk	10 mm	Innen- u. Aussenputze bei dunkelgrauen Elementen

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5712260DG	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	60 Karton / 9360 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5712DB	Anputzleiste LippeStandard dunkelbraun ähnlich RAL 8017	weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk	10 mm	Innen- u. Aussenputze bei dunkelbraunen Elementen

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5712260DB	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	60 Karton / 9360 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5717	Anputzleiste Superflex	flexibler Abziehstreifen mit Systemgelenk	10 mm	Innen- u. Aussenputze

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
571250	250 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	60 Karton / 9000 m



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5795	Anputzleiste LippeSuperflex	weiche Lippe, flexibler Abziehstreifen	10 mm	Innen- u. Aussenputze

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5795140	140 cm	60 Leisten pro Karton / 84 m	60 Karton / 5040 m
5795250	250 cm	60 Leisten pro Karton / 150 m	60 Karton / 9000 m
5795260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	60 Karton / 9360 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5796	Anputzleiste MultiFlex (mehrteilig)	Einputzschenkel, flexibler Abziehstreifen, Membranfunktion	10 mm	Innen- u. Aussenputze, Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm, großformatige Bauteile

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5796260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5796DG	Anputzleiste MultiFlex (mehrteilig) dunkelgrau ähnlich RAL 7016	Einputzschenkel, flexibler Abziehstreifen, Membranfunktion	10 mm	Innen- u. Aussenputze, Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm, großformatige Bauteile

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5796260DG	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

# Anputzleisten

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5798	Anputzleiste LippeGewebe	weiche Lippe, WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg	10 mm	WDV-Systeme, Einspachtelungen

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5798140	140 cm	60 Leisten pro Karton / 84 m	30 Karton / 2520 m
5798250	250 cm	60 Leisten pro Karton / 150 m	30 Karton / 4500 m
5798260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5798HG	Anputzleiste LippeGewebe, hellgrau ähnlich RAL 7045	weiche Lippe, WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg	10 mm	WDV-Systeme, Einspachtelungen

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5798260HG	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5799	Anputzleiste MultiGewebe (mehnteilig)	WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg, Membranfunktion	10 mm	WDV-Systeme, Einspachtelungen, Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm großformatige Bauteile

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5799260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	5799DG	Anputzleiste MultiGewebe (mehnteilig) dunkelgrau ähnlich RAL 7016	WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg, Membranfunktion	10 mm	WDV-Systeme, Einspachtelungen, Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm großformatige Bauteile

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
5799260DG	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

# Eckwinkel / Trockenbau



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	1607	PVC-Eckwinkel 7-35	gestanzte Seitenschenkel, 7 mm Putznase	je 35 mm	Innen- u. Aussenputze, Sanierputze, Nassräume

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
1607300	300 cm	30 Stangen pro Karton / 90m	50 Karton / 4500 m

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	6741	TroLi Trockenbauleiste, Einfassprofil	weiche Lippe	14 mm	für Fugenanschlüsse von 12,5 mm Trockenbauplatten

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
6741260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	50 Karton / 7800 m



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	6751	TroFlex Trockenbauprofil Einfassprofil	flexibles Mittelteil	74 mm	zur Eckausbildung von 12,5 mm Bauplatten, bis 270°

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
6751250	250 cm	20 Profile pro Karton / 50 m	20 Karton / 1000 m

## Montageroller

Der Montageroller ermöglicht ein gleichmäßiges und effektives Montieren der Anputzleisten auf den Blendrahmen.  
Stabile Ausführung in Metall mit Holzgriff.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1704	Montageroller	1 Stück	Für Rechts- und Linkshänder geeignet	6 Stück

## Reiniger

Durch das Reinigen der zu beklebenden Fenster- und Türelemente mit dem speziell entwickelten Reiniger ist eine optimale Anhaftung der Anputzleisten gewährleistet. Der Reiniger ist biologisch abbaubar.

Anwendbar auf PVC-, Metall- und vorbehandelten Holzoberflächen.  
Praktische Handhabung durch Sprühkopf.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1706	Reiniger	500 ml / Flasche	incl. Sprühkopf	12 Stück / Karton

## Primer 150

Der Primer 150 ermöglicht eine funktionsgerechte Verklebung der Anputzleisten auch auf kritischen Oberflächen. Speziell zum Aufbau hoher Klebekräfte auf Holz, PVC oder Metall entwickelt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1707	Primer 150	1 Stift (Ventilmarker)	funktionsgerechte Verklebung auf kritischen Oberflächen	1 Stück 20 Stück / Karton

## Gehrungsschere

Die Profi-Gehrungsschere mit 50 mm Schnittlänge und schnell auswechselbarer Standard-Trapezklinge.

Diese Schere ermöglicht ein sehr einfaches Auswechseln von Trapezklingen, so dass ein Nachschärfen der Klingen nicht mehr nötig ist. Gewicht: ca. 400 g.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1709	Gehrungsschere	1 Stück	Wechselklinge	1 Stück
1709 10	Ersatzklingen	1 Spender	Qualität aus Solingen	10 Stück

## AnputzDichtleisten

Produktsortiment

Zubehör

Technische Merkblätter

Verarbeitungshinweise

Prüfberichte

Preisliste

Referenzen



# Innenabdichtung



## AnputzDichtleisten der Serie AIR

Die AnputzDichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster). Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbereich wird mit der Dichtfolie AIR abgedichtet. Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige AnputzDichtleisten mit Membran
- für ein-, bzw. zweilagige Innenputze geeignet

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	8765WF (weiche Lippe)	AnputzDichtleiste <b>AIRflex</b>	mehrteilig, Membranfunktion Abziehstreifen flexibel	10 mm	Innenputze, luftdichter Anschluss, kleinformatige Bauteile Bewegungsaufnahme ≥ 2 und < 4 mm  

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8765 (WF) 260	260 cm	60 Leisten pro Karton /156 m	50 Karton / 7800 m



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	8766	AnputzDichtleiste <b>AIR Membran</b>	mehrteilig, Membranfunktion, Abziehstreifen hart	10 mm	Innenputze, luftdichter Anschluss, klein- und großformatige Bauteile Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm  
	8766F	AnputzDichtleiste <b>AIRflex Membran</b>	mehrteilig, Membranfunktion Abziehstreifen flexibel		

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8766260	260 cm	60 Leisten pro Karton /156 m	50 Karton / 7800 m
8766F260	260 cm	60 Leisten pro Karton /156 m	30 Karton / 4680 m

### KlebeDichtstoff

Der KlebeDichtstoff gewährleistet an der inneren Anschlussfuge zwischen Brüstungsabschluss und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre) eine luftdichte Verklebung mit der Systemkomponente Dichtfolie AIR.

Ebenso wird der KlebeDichtstoff zur Abdichtung der Schnitt- und Stoßfugen der AnputzDichtleiste im Innen- und Außenbereich verwendet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- silikonfrei
- hochelastisch
- witterungsbeständig
- luft- und winddicht



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8752	KlebeDichtstoff	310 ml / Kartusche	Hybriddichtstoff, silikonfrei	6 Stück / Karton

### Dichtfolie AIR

Die Dichtfolie AIR gewährleistet in Verbindung mit der Systemkomponente KlebeDichtstoff eine luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Brüstungsabschluss und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre). Aluband mit beidseitiger Vlieskaschierung (sd-Wert über 100m).

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8751	Dichtfolie AIR	25 m / Rolle	mit Aluband, Folienbreite 10 cm	3 Rollen / 75 m

# Außenabdichtung




## AnputzDichtleisten der Serie RAIN

Die AnputzDichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Außenputz und Bauelement (z.B. Fenster). Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebbandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im äußeren Brüstungsbereich wird mit der schlagregendichten Alu-Fensterbank RAIN ausgebildet. Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige AnputzDichtleisten mit Membran
- für Nassputz, bzw. WDV-Systeme geeignet

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	8775WF (weiche Lippe)	AnputzDichtleiste <b>RAINflex</b>	einteilig, Lippe weich, Abziehstreifen flexibel	10 mm	Außenputze, schlagregendichter Anschluss, kleinformatige Bauteile Bewegungsaufnahme ≥ 2 und < 4 mm  

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit


8775 (WF) 260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

50 Karton / 7800 m

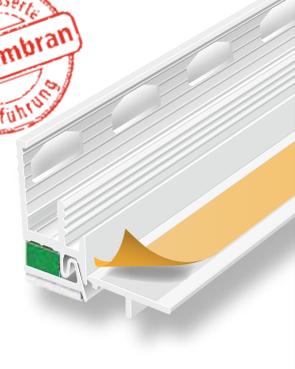

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	8776	AnputzDichtleiste <b>RAIN Membran</b>	mehrteilig Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm	10 mm	Außenputze, schlagregendichter Anschluss, klein- und großformatige Bauteile    

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8776260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

50 Karton / 7800 m

neue verbesserte  
mit Membran  
Ausführung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
8786	AnputzDichtleiste WDVS Membran	mehrteilig Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm	10 mm	WDV-Systeme, schlagregendichter Anschluss, klein- und großformatige Bauteile 

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8786260	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
8786DG	AnputzDichtleiste WDVS Membran dunkelgrau ähnlich RAL 7016	mehrteilig Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm	10 mm	WDV-Systeme, schlagregendichter Anschluss, klein- und großformatige Bauteile 

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8786260DG	260 cm	60 Leisten pro Karton / 156 m	30 Karton / 4680 m

## KlebeDichtstoff



Der KlebeDichtstoff gewährleistet bei Fassadenbekleidungen (z.B. bei Dachgauben) an der äußeren Anschlussfuge zwischen Leibung und Bauelement (z.B. Fenster) eine wind- und schlagregendichte Verklebung mit der Systemkomponente Dichtfolie RAIN.

Ebenso wird der KlebeDichtstoff zur Abdichtung der Schnitt- und Stoßfugen der AnputzDichtleisten im Innen- und Außenbereich verwendet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- silikonfrei
- hochelastisch
- witterungsbeständig
- wind- und schlagregendicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8752	KlebeDichtstoff	310 ml / Kartusche	Hybriddichtstoff, silikonfrei	6 Stück / Karton

## Dichtfolie RAIN

Die Dichtfolie RAIN gewährleistet bei Fassadenbekleidungen (z.B. bei Dachgauben) in Verbindung mit der Systemkomponente KlebeDichtstoff eine wind- und schlagregendichte Verklebung der äußeren Anschlussfuge zwischen Leibung und Bauelement (z.B. Fenster). Polypropylenband, schlagregendicht bis 600 Pa.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8750	Dichtfolie RAIN	25 m / Rolle	Polypropylenband, schlagregendicht bis 600 Pa. Folienbreite 10 cm	3 Rollen / 75 m

## Fugendichtband RAIN

Das an der Fugenkante grün eingefärbte Fugendichtband RAIN dient zur schlagregendichten Abdichtung der Anschlüsse zwischen der Alu-Fensterbank RAIN und des Fenster- oder Türelements, bzw. des Außenputzes, sowie für sonstige Fassaden, Wand- und Fensterausfugungen.

- BG 1 geprüft nach der aktuellen DIN 18542 Ausgabe 2009
- dauerelastisch, hohe Dauerbewegungsaufnahme
- dampfdiffusionsoffen
- sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- dauerhafte Funktionsfähigkeit

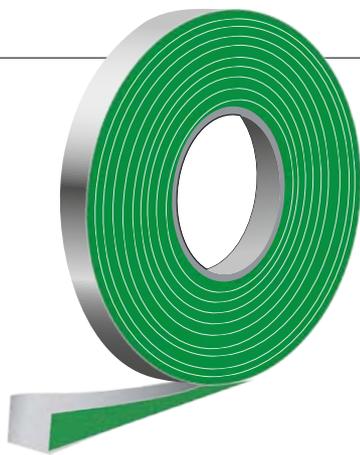

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Anwendung	Verpackungseinheit
8753 02	Fugendichtband RAIN 20/1-2	20 m / Rolle	zwischen Fensterbank und Element	6 Rollen/Karton (120 m)
8753 12	Fugendichtband RAIN 20/5-12	5,6 m / Rolle	im Bereich der Abschlüsse, bzw. unter der Fensterbank	6 Rollen/Karton (33,6 m)
8753 25	Fugendichtband RAIN 25/11-25	2,6 m / Rolle		5 Rollen/Karton (13 m)

### Montageroller

Der Montageroller ermöglicht ein gleichmäßiges und effektives Montieren der AnputzDichtleisten auf den Blendrahmen.  
Stabile Ausführung in Metall mit Holzgriff.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1704	Montageroller	1 Stück	Für Rechts- und Linkshänder geeignet	6 Stück

### Primer 150

Der Primer 150 ermöglicht eine funktionsgerechte Verklebung der AnputzDichtleisten auch auf kritischen Oberflächen. Speziell zum Aufbau hoher Klebekräfte auf Holz, PVC oder Metall entwickelt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1707	Primer 150	1 Stift (Ventilmarker)	funktionsgerechte Verklebung auf kritischen Oberflächen	1 Stück 20 Stück / Karton

### Reiniger

Durch das Reinigen der zu beklebenden Fenster- und Türelemente mit dem speziell entwickelten Reiniger ist eine optimale Anhaftung der AnputzDichtleisten gewährleistet. Der Reiniger ist biologisch abbaubar.

Anwendbar auf PVC-, Metall- und vorbehandelten Holzoberflächen.  
Praktische Handhabung durch Sprühkopf.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1706	Reiniger	500 ml / Flasche	incl. Sprühkopf	1 Stück 12 Stück / Karton

### Gehrungsschere

Die Profi-Gehrungsschere mit 50 mm Schnittlänge und schnell auswechselbarer Standard-Trapezklinge.

Diese Schere ermöglicht ein sehr einfaches Auswechseln von Trapezklingen, so dass ein Nachschärfen der Klingen nicht mehr nötig ist. Gewicht: ca. 400 g.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
1709	Gehrungsschere	1 Stück	Wechselklinge	1 Stück
1709 10	Ersatzklingen	1 Spender	Qualität aus Solingen	10 Stück

## RenovierungsDichtleisten

Produktsortiment

Zubehör

Technische Merkblätter


Verarbeitungshinweise

Preisliste

Prüfberichte

Referenzen



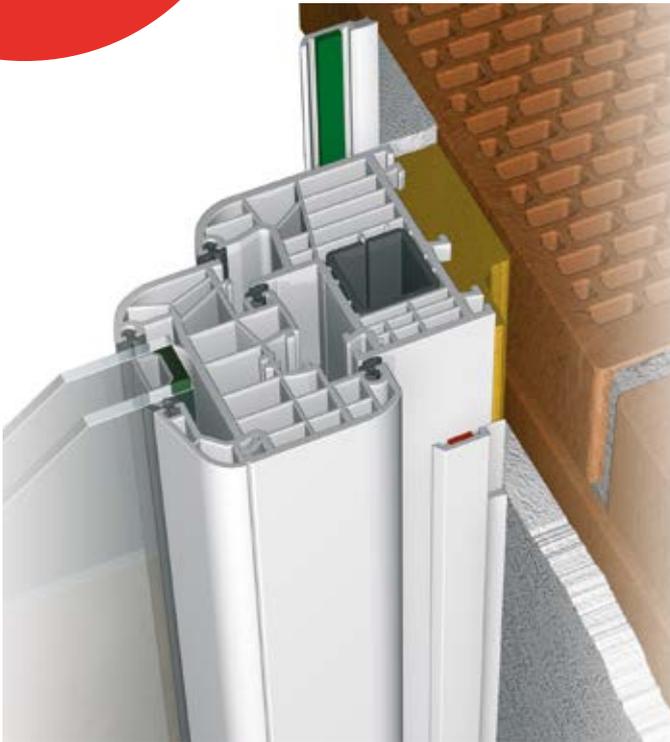


## RenovierungsDichtleisten AIR

Die RenovierungsDichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Altputz und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre).

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbereich wird mit der luftdichten Dichtfolie AIR abgedichtet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- keine Verputzarbeiten erforderlich
- ansprechende Optik
- verschiedene Dekore
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- Ausbildung einer definierten Fuge
- geprüft nach DIN EN

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Fugenabdeckung	Leistenbreite	Verwendungszweck
	8780	RenovierungsDichtleiste RENOair 20	ca. 10 mm	20 mm + Dichstoff- lanke	luftdichte Abdeckung der inneren Anschlussfuge 

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8780250

250 cm

40 Leisten pro Karton / 100 m

55 Karton / 5500 m



Braun Dekor

Bestellnummer

8780250 BD



Golden Oak

Bestellnummer

8780250 GO



Mahagoni

Bestellnummer


8780250 MA



Nussbaum

Bestellnummer

8780250 NB

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Fugenabdeckung	Leistenbreite	Verwendungszweck
	8781	RenovierungsDichtleiste RENOair 25	ca. 15 mm	25 mm + Dichstoffflanke	luftdichte Abdeckung der inneren Anschlussfuge 

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8781250	250 cm	40 Leisten pro Karton / 100 m	55 Karton / 5500 m



Bestellnummer  
8781250 BD




Bestellnummer  
8781250 GO



Bestellnummer  
8781250 MA



Bestellnummer  
8781250 NB

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Fugenabdeckung	Leistenbreite	Verwendungszweck
	8782	RenovierungsDichtleiste RENOair 30	ca. 20 mm	30 mm + Dichstoffflanke	luftdichte Abdeckung der inneren Anschlussfuge 

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8782250	250 cm	40 Leisten pro Karton / 100 m	55 Karton / 5500 m




Bestellnummer  
8782250 BD



Bestellnummer  
8782250 GO



Bestellnummer  
8782250 MA



Bestellnummer  
8782250 NB

### KlebeDichtstoff

Mit dem KlebeDichtstoff werden die seitlichen Dichtstofflanken der RenovierungsDichtleiste AIR zum Altputz luftdicht versiegelt. Zusätzlich wird mit dem KlebeDichtstoff die luftdichte Verklebung der Dichtfolie AIR zum Untergrund im Brüstungsbereich innen hergestellt.

Ebenso wird der KlebeDichtstoff zur Abdichtung der Schnitt- und Stoßfugen der RenovierungsDichtleisten im Innen- und Außenbereich verwendet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- silikonfrei
- hochelastisch
- witterungsbeständig
- luft- und winddicht



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8752	KlebeDichtstoff	310 ml / Kartusche	Hybridichtstoff, silikonfrei	6 Stück / Karton


### Dichtfolie AIR

Die Dichtfolie AIR gewährleistet in Verbindung mit der Systemkomponente KlebeDichtstoff eine luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Brüstungsabschluss und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre). Aluband mit beidseitiger Vlieskaschierung (sd-Wert über 100m).

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8751	Dichtfolie AIR	25 m / Rolle	mit Aluband, Folienbreite 10 cm	3 Rollen / 75 m

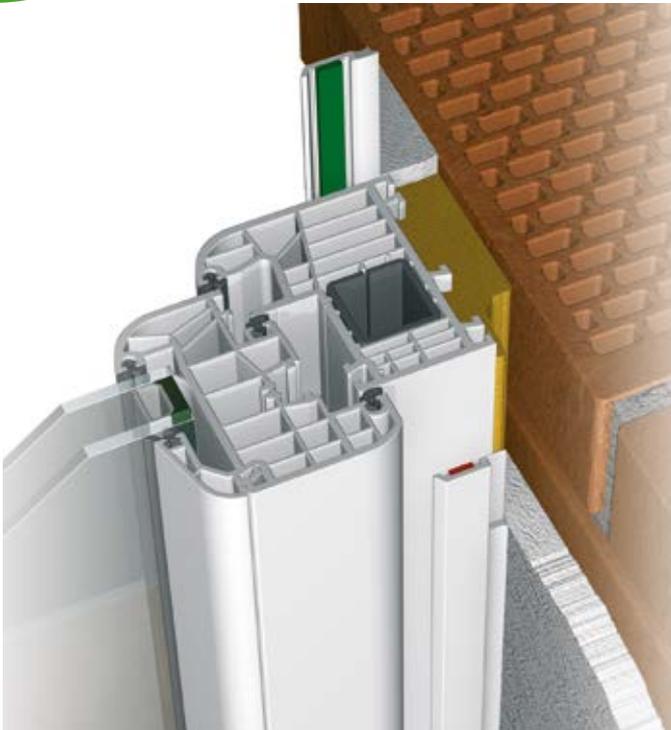

## RenovierungsDichtleisten RAIN

Die RenovierungsDichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Altputz und Bauelement (z.B. Fenster oder Außentüre).

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbereich wird mit der schlagregendichten Alu-Fensterbank RAIN abgedichtet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- keine Verputzarbeiten erforderlich
- ansprechende Optik
- verschiedene Dekore
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- geprüft nach DIN EN

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Fugenabdeckung	Leistenbreite	Verwendungszweck
	8790	RenovierungsDichtleiste RENOrain 20	ca. 10 mm	20 mm + Dichstoff-lanke	schlagregendichte Abdeckung der äußeren Anschlussfuge 

Bestellnummer	Länge	Verpackungseinheit	Paletteneinheit
8790250	250 cm	40 Leisten pro Karton / 100 m	55 Karton / 5500 m



Bestellnummer  
8790250 BD



Bestellnummer  
8790250 GO




Bestellnummer  
8790250 MA



Bestellnummer  
8790250 NB

# Außenabdichtung

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Fugenabdeckung	Leistenbreite	Verwendungszweck
	8792	RenovierungsDichtleiste RENOrain 30	ca. 20 mm	30 mm + Dichstoff- lanke	schlagregendichte Abdeckung der äußeren Anschlussfuge 

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit


Paletteneinheit

8792250

250 cm

40 Leisten pro Karton / 100 m

55 Karton / 5500 m

					
Braun Dekor	Golden Oak	Mahagoni	Nussbaum	ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau	ähnlich RAL 7001 Grau

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

8792250 BD

8792250 GO

8792250 MA

8792250 NB

8792250 AG

8792250 GR

## KlebeDichtstoff

Mit dem KlebeDichtstoff werden die seitlichen Dichtstoffflanken der RenovierungsDichtleiste RAIN zum Altputz schlagregendicht versiegelt. Zusätzlich wird bei Bedarf mit dem KlebeDichtstoff die Verklebung der Dichtfolie RAIN zum Untergrund hergestellt.

Ebenso wird der KlebeDichtstoff zur Abdichtung der Schnitt- und Stoßfugen der RenovierungsDichtleisten im Innen- und Außenbereich verwendet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- silikonfrei
- hochelastisch
- witterungsbeständig
- wind- und schlagregendicht



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
	8752	KlebeDichtstoff	310 ml / Kartusche	Hybridichtstoff, silikonfrei	6 Stück / Karton

## Dichtfolie RAIN

Die Dichtfolie RAIN gewährleistet bei Fassadenbekleidungen (z.B. bei Dachgauben) in Verbindung mit der Systemkomponente KlebeDichtstoff eine wind- und schlagregendichte Verklebung der äußeren Anschlussfuge zwischen Leibung und Bauelement (z.B. Fenster). Polypropylenband, schlagregendicht bis 600 Pa.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
8750	Dichtfolie RAIN	25 m / Rolle	Polypropylenband, schlagregendicht bis 600 Pa. Folienbreite 10 cm	3 Rollen / 75 m

## Fugendichtband RAIN

Das an der Fugenkante grün eingefärbte Fugendichtband RAIN dient zur schlagregendichten Abdichtung der Anschlüsse zwischen der Alu-Fensterbank RAIN und des Fenster- oder Türelements, bzw. des Außenputzes, sowie für sonstige Fassaden, Wand- und Fensterausfugungen.

- BG 1 geprüft nach der aktuellen DIN 18542 Ausgabe 2009
- dauerelastisch, hohe Dauerbewegungsaufnahme
- dampfdiffusionsoffen
- sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- dauerhafte Funktionsfähigkeit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Anwendung	Verpackungseinheit
8753 02	Fugendichtband RAIN 20/1-2	20 m / Rolle	zwischen Fensterbank und Element	6 Rollen/Karton (120 m)
8753 12	Fugendichtband RAIN 20/5-12	5,6 m / Rolle	im Bereich der Abschlüsse, bzw. unter der Fensterbank	6 Rollen/Karton (33,6 m)
8753 25	Fugendichtband RAIN 25/11-25	2,6 m / Rolle		5 Rollen/Karton (13 m)

### Primer 150

Der Primer 150 ermöglicht eine funktionsgerechte Verklebung der Anputzleisten auch auf kritischen Oberflächen. Speziell zum Aufbau hoher Klebekräfte auf Holz, PVC oder Metall entwickelt.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
	1707	Primer 150	1 Stift (Ventilmarker)	funktionsgerechte Verklebung auf kritischen Oberflächen	1 Stück 20 Stück / Karton

### Reiniger

Durch das Reinigen der zu beklebenden Fenster- und Türelemente mit dem speziell entwickelten Reiniger ist eine optimale Anhaftung der Anputzleisten gewährleistet.

Der Reiniger ist biologisch abbaubar.

Anwendbar auf PVC-, Metall- und vorbehandelten Holzoberflächen.

Praktische Handhabung durch Sprühkopf.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
	1706	Reiniger	500 ml / Flasche	incl. Sprühkopf	1 Stück 12 Stück / Karton

### Gehrungsschere

Die Profi-Gehrungsschere mit 50 mm Schnittlänge und schnell auswechselbarer Standard-Trapezklinge. Diese Schere ermöglicht ein sehr einfaches Auswechseln von Trapezklingen, so dass ein Nachschärfen der Klingen nicht mehr nötig ist. Gewicht: ca. 400 g.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Besonderheit	Verpackungseinheit
	1709	Gehrungschere	1 Stück	Wechselklinge	1 Stück
	1709 10	Ersatzklingen	1 Spender	Qualität aus Solingen	10 Stück

## Außen-Fensterbänke

Produktsortiment

Zubehör

Prüfberichte

Preislisten





## Alu-Außenfensterbank RAIN

Die Alu-Fensterbänke der Serie RAIN sind mit dem neu entwickelten, 20 mm breiten, schlagregendichten Gleitabschluss ausgestattet. Dieser nimmt die Ausdehnung der Fensterbank bei Temperaturschwankungen auf, ohne daß es zu Putzrissen an den Fensterleibungen kommt.

Die integrierte EPDM-Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Baukörper.

Werkstoff: Aluminium nach EN 573-3.

Oberfläche: Einbrennlackierung in den Farben weiß RAL 9016, braun RAL 8077, silber RAL 9006, eloxiert E6EV1 als Standard sowie in jeder anderen RAL-Farbe.

Der Variohalter dient zur Vertikalabstützung der Fensterbank und bietet durch sein variables Einschubteil Halt gegen Winddruck.

Werkstoff: Aluminium nach EN 573-3.

Neigung: 5° bzw. nach Erfordernis.

Anwendung für alle Fensterbankbreiten.

Schlagregendichtheit bei nicht hinterlüftetem Einbau der Fensterbank und luftdichtem Anschluss des Fensters zur Raumseite bis 1350 Pa.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	8740	Alu-Außenfensterbank RAIN	mit schlagregendichtem Gleitabschluss, Fensterbänke fertig konfektioniert, Tropfnase 40 mm	150 mm bis 400 mm	schlagregendichter Anschluss

Bestellnummer	Ausladung	Oberfläche
8740150	150 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740165	165 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740180	180 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740195	195 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740210	210 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740225	225 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740240	240 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740260	260 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740280	280 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740300	300 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740320	320 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740340	340 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740360	360 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740380	380 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
8740400	400 mm	Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl



### SLB-Austrittsbank RAIN

Die SLB-Austrittsbank RAIN mit Warzenblechauflage bildet den fließenden Übergang zwischen Balkon, Terrasse etc. und Wohnbereich. Durch die Warzenstruktur wird die Rutschgefahr beim Begehen erheblich reduziert. Um die dynamischen Belastungen aufnehmen zu können, ist der Leichtbetonkern durch Vergrößerung der Tropfnase von 30 auf 40 mm verstärkt worden. Traglast  $F_{max}=7,5$  KN. Weiterhin ist auch dieses Bauelement stahl- und faserarmiert und in Einzellängen bis 4000 mm erhältlich.

Der Lastabfang wird durch die spezielle Profilkonsole gewährleistet. Die vorgeschriebenen Halterabstände betragen max 300 mm Seitenabstand und max. 600 mm Abstand zwischen zwei Konsolen.

Das Warzenblech wird ausschließlich mit Aluminium-natur oder Edelstahl-Oberfläche geliefert. Die Warzenhöhe beträgt 0,5 mm über Grundmaterial, so daß sie sich optisch an den Baukörper anpaßt.

Den seitlichen Abschluß bildet eine L- oder U-Aufkantung mit geschlossenem Kopf bzw. ein Balkenkopf.

Bauteilprüfung ift Rosenheim, Prüfbericht 11-002894-PR02 vom 07.03.2012


	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Breite	Verwendungszweck
	8840	Styro-Leichtbeton-Austrittsbank <b>RAIN</b>	Austrittsbänke fertig konfektioniert, Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm (SLB) oder alternativ Edelstahl 5WL (SLBVA)	120 mm bis 400 mm	schlagregendichter, rutschhemmender und trittfester Austritt bei z.B. Balkon- oder Terrassentüren

Bestellnummer	Ausladung	Oberfläche
8840120	120 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840140	140 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840160	160 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840180	180 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840200	200 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840220	220 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840240	240 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840260	260 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840280	280 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840300	300 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840320	320 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840340	340 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840360	360 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840380	380 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL
8840400	400 mm	Warzenblech natur 1,5 auf 2,0 mm / Edelstahl 1.4301, 5WL

## Fugendichtband RAIN

Das an der Fugenkante grün eingefärbte Fugendichtband RAIN dient zur schlagregendichten Abdichtung der Anschlüsse zwischen der Alu-Fensterbank RAIN und des Fenster- oder Türelements, bzw. des Außenputzes, sowie für sonstige Fassaden, Wand- und Fensterausfugungen.

- BG 1 geprüft nach der aktuellen DIN 18542 Ausgabe 2009
- dauerelastisch, hohe Dauerbewegungsaufnahme
- dampfdiffusionsoffen
- sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- dauerhafte Funktionsfähigkeit

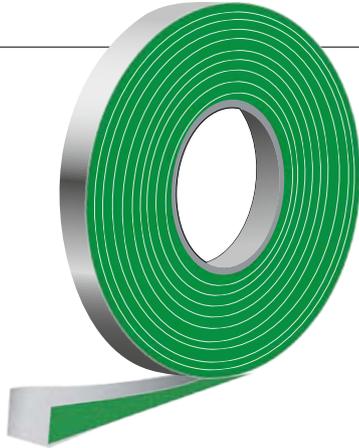

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Anwendung	Verpackungseinheit
8753 02	Fugendichtband RAIN 20/1-2	20 m / Rolle	zwischen Fensterbank und Element	6 Rollen/Karton (120 m)
8753 12	Fugendichtband RAIN 20/5-12	5,6 m / Rolle	im Bereich der Abschlüsse, bzw. unter der Fensterbank	6 Rollen/Karton (33,6 m)
8753 25	Fugendichtband RAIN 25/11-25	2,6 m / Rolle		5 Rollen/Karton (13 m)

Wir haben auch tolle Ideen für Ihren Garten



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	VE	Verwendungszweck
	87KS	Kappenkopfschrauben	VA mit Kunststoffkappe	100 Stück	Befestigung der Fensterbänke am Sohlbankprofil
ohne Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Gesamtbreite	Verwendungszweck
	87AF	Antidröhnfolie	selbstklebend, wekseitig unterklebt	1/3 der Ausladung	zur lärm-dämmenden Unterklebung der Fensterbänke
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	VE	Verwendungszweck
	87VA	Vario-Halter	Aluminium, variables Einschubteil	Stück	zur Vertikalabstützung der Alu-Fensterbank <b>RAIN</b>
	87HA	Langloch-Halter			
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	VE	Verwendungszweck
	88VA	Profilkonsole 120 x 245 mm 120 x 345 mm	Metall incl. Befestigungssatz	Stück	zum Lastabfang der SLB-Austrittsbank
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	VE	Verwendungszweck
	88VAT	Thermokonsole 250 x 300 mm	Kunststoff (Psi-Wert < 0,01 W/m*K)	Stück	zur wärmebrückenfreien Lastabtragung der SLB- und Thermo-Austrittsbank, Passivhaus tauglich

# Allgemeine Lieferbedingungen der TRIooo Building Systems GmbH (TRIooo)

## § 1 Geltung

- (1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von TRIooo erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die TRIooo mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
- (2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn TRIooo ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn TRIooo auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

## § 2 Angebot und Vertragsabschluss

- (1) Alle Angebote von TRIooo sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann TRIooo innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.
- (2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen TRIooo und dem Käufer ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen von TRIooo vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter von TRIooo nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen.
- (3) Angaben von TRIooo zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
- (4) TRIooo behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von TRIooo weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von TRIooo diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

## § 3 Preise und Zahlung

- (1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
- (2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise von TRIooo zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise von TRIooo (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).
- (3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei TRIooo. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8% p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
- (4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

## § 4 Lieferung und Lieferzeit

- (1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
- (2) Von TRIooo in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
- (3) TRIooo kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen TRIooo gegenüber nicht nachkommt.
- (4) TRIooo haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die TRIooo nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse TRIooo die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist TRIooo zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zumuten ist, kann er durch unverzüglich schriftliche Erklärung gegenüber TRIooo vom Vertrag zurücktreten.
- (5) TRIooo ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
  - die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
  - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
  - dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, TRIooo erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).
- (6) Gerät TRIooo mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung von TRIooo auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

## § 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

- (1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Geschäftssitz von TRIooo, soweit nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von TRIooo. Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Ausgenommen hiervon sind Paletten. Die Verpackungsentsorgung erfolgt auf Kosten des Käufers.
- (3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder TRIooo noch andere Leistungen übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem TRIooo versandbereit ist und dies dem Auftraggeber angezeigt hat.
- (4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch TRIooo betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagern den Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
- (5) Die Sendung wird von TRIooo nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

## § 6 Gewährleistung

- (1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. Soweit das Gesetz zwingend längere Gewährleistungsfristen regelt, gelten diese.
- (2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn TRIooo nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in der in § 2 (2) S. 6 bestimmten Form zugegangen ist. Auf Verlangen von TRIooo ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an TRIooo zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet TRIooo die Kosten des günstigsten Versandweges sowie die Kosten des Ausbaus des mangelhaften und des Einbaus neuen Liefergegenstandes; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
- (3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist TRIooo nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
- (4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von TRIooo, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

- (5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung von TRIooo den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. Die Gewährleistung entfällt auch, wenn Produkte von TRIooo mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden und dadurch Mängel an den von TRIooo gelieferten Produkten auftreten.

## § 7 Schutzrechte

- (1) TRIooo steht nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
- (2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird TRIooo nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt TRIooo dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.

## § 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

- (1) Die Haftung von TRIooo auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.
- (2) TRIooo haftet nicht
  - a) im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen;
  - b) im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nichtleitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken.
- (3) Soweit TRIooo gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die TRIooo bei Vertragschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsbüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind. Eine bestimmungsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ist nicht gegeben, wenn dieser Liefergegenstand mit Produkten anderer Hersteller kombiniert wird.
- (4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von TRIooo für Sach- oder Personenschäden auf einen Betrag entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Auf Verlangen wird dem Käufer die Police der Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung von TRIooo vorgelegt.
- (5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von TRIooo.
- (6) Soweit TRIooo technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- (7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung von TRIooo wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen von TRIooo gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis.
- (2) Die von TRIooo an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von TRIooo. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
- (3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für TRIooo.
- (4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Wertungsfalles (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
- (5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von TRIooo als Hersteller erfolgt und TRIooo unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei TRIooo eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an TRIooo. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt TRIooo, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
- (6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von TRIooo an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an TRIooo ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. TRIooo ermächtigt den Käufer widerruflich, die an TRIooo abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für Rechnung von TRIooo einzuziehen. TRIooo darf diese Einzugsermächtigung nur im Wertungsfall widerrufen.
- (7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum von TRIooo hinweisen und TRIooo hierüber informieren, um TRIooo die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, TRIooo die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer gegenüber TRIooo.
- (8) TRIooo wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt.
- (9) Tritt TRIooo bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Wertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

## § 10 Schlussbestimmungen

- (1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen TRIooo und dem Auftraggeber ist nach unserer Wahl der Sitz von TRIooo oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen TRIooo ist der Sitz von TRIooo ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
- (2) Die Beziehungen zwischen TRIooo und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.
- (3) Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

## Hinweis:

Die personenbezogenen Daten des Kunden, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden von TRIooo werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Stand 03/2018

DiVision Garten  
**TRi**○○○

**TRi**○○**STONE**  
*Ambiente*

**FIRESTONE**  
*grillen - nur besser*

**TRi**○○**STONE**  
*Design mit Stein*

**STONECOVER**<sup>®</sup>  
*Steinfassade*

**STONECOVER**<sup>®</sup>  
**THERMO** *Steinfassade*

**TRi**○○**STONE**  
LärmschutzGabione

DiVision Haus  
**TRi**○○○

**TRi**○○**STOP**  
Dichtsystem

**TRi**○○**STOP**  
Dichtsystem RENO

**TRi**○○○<sup>®</sup>  
Anputzleisten

**TRi**○○○<sup>®</sup>  
Dehnfugenprofile

**TRi**○○**FLOOR**  
*Eventhoden*

DiVision Energie  
**TRi**○○○

**STONEPORT**<sup>®</sup>



**TRi**○○○<sup>®</sup>  
Building Systems

TRi○○○ Building Systems GmbH · DiVision Haus  
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen bei Landshut  
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29  
E-Mail: [info@triooo.eu](mailto:info@triooo.eu) · Web: [www.triooo.eu](http://www.triooo.eu)  
Social Media: [www.facebook.com/triooo.eu](http://www.facebook.com/triooo.eu)