


Qualität, die überzeugt

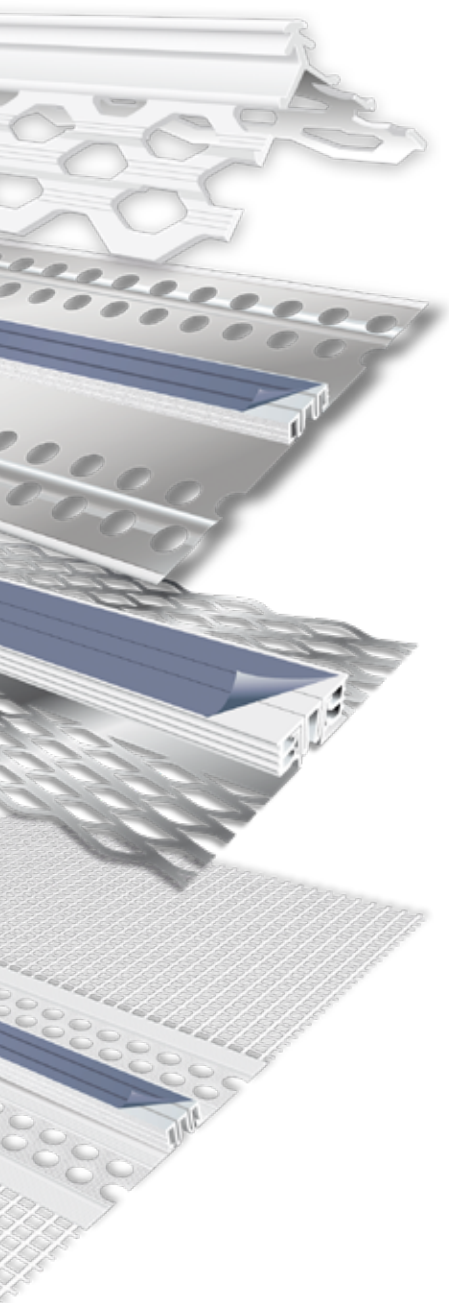

PVC Eckwinkel

- gestanzte Seitenschenkel, 7 mm Putznase
- für Innen- u. Aussenputze, Sanierputze, Nassräume

Dehnfugenprofil S-plus

- S-plus INNEN 10
- S-plus AUSSEN 15
- für ebene Wände und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken
- Seitenteile aus verzinktem Stahlblech
- Slide-in-Technik

Dehnfugenprofil Combi-plus

- Combi-plus INNEN 10/15
- Combi-plus AUSSEN 15/20
- für ebene Fassaden und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 30 mm
- Seitenteile aus verzinktem Streckgitter
- auf verschiedene Putzstärken umsteckbar
- Slide-in-Technik

Dehnfugenprofil S-plus WDVS

- für ebene Wände und Gebäudeecken
- PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken
- Seitenteile aus PVC mit Armierungsgewebe
- für alle gängigen WDV-Systeme
- Slide-in-Technik



Fordern Sie unsere umfangreiche
Produktübersicht an.

Hier erhältlich:

TRi○○○
Innovation

TRiooo Building Systems GmbH
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen

Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29

E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu

Social Media: www.facebook.com/triooo.eu



Stand D/A-01/2026 – Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer – Änderungen vorbehalten!

Putzanschlüsse dauerhaft und sicher!



TRi○○○
Innovation

DIE PROFI-LÖSUNG

Anputzleiste LippeStandard/LippeSuperflex

- weiche Schutzlippe
- flexibler Abziehstreifen (LippeSuperflex)
- mit Systemgelenk (LippeStandard)
- 3D Schaumklebeband
- in 140, 250 und 260 cm Länge

Anputzleiste MultiGewebe

- mit Membranfunktion
- mit Fixiersteg
- Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
- für alle gängigen WDV-Systeme
- in 260 cm Länge
- auch in grau (ähnlich RAL 7016)

Anputzleiste MultiFlex

- mit Membranfunktion
- Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
- flexibler Abziehstreifen
- mit Einputzschkel
- in 260 cm Länge

Anputzleiste LippeGewebe

- weiche Schutzlippe
- mit Fixiersteg
- 3D Schaumklebeband
- auch in grau (ähnlich RAL 7045)



- alle Produkte wartungsfrei
- in bester Qualität
- ansprechende Optik
- nahtloser Anschluss
- dauerhafte Funktion
- keine Schattenfuge

Zubehör



Gehörungsschere



Primer 150

TrioolSTOP AnputzDichtleisten

Die AnputzDichtleisten der Serie Air gewährleisten eine luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die Anforderungen gemäß DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- ansprechende Optik
- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- kein zusätzliches Abfugen notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- mehrteilige AnputzDichtleiste mit Membran
- für ein-, bzw. zweiteilige Innenputze geeignet

AnputzDichtleiste AIR Membran (mehnteilig)

- auch mit flexiblem Abziehstreifen erhältlich (AIRflex Membran)
- Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
- für großformatige Bauteile



AnputzDichtleiste RAINflex (einteilig)

- weiche Schutzlippe
- flexibler Abziehstreifen
- Bewegungsaufnahme ≥ 2 mm und < 4 mm
- für kleinformatige Bauteile



AnputzDichtleiste RAIN Membran (mehnteilig)

- Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
- für großformatige Bauteile
- für zweilagige Außenputze




AnputzDichtleiste WDV Membran (mehnteilig)

- Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
- für großformatige Bauteile
- für alle gängigen WDV-Systeme geeignet



AnputzDichtleiste AIRflex (einteilig)

- weiche Schutzlippe/flexibler Abziehstreifen
- Bewegungsaufnahme ≥ 2 mm und < 4 mm
- für kleinformatige Bauteile



Extreme
Bewegungsaufnahme
durch Entkopplung
der Membran



Die AnputzDichtleisten der Serie RAIN gewährleisten eine schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Außenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, ENEC und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.