



**TRI**®  
Innovation

Putz/Stuck/Trockenbau

# PRODUKTÜBERSICHT

Leisten · Profile · Zubehör

## 2025





# TRiooo Innovation


Durchdachte Qualitätsprodukte für den hohen Anspruch



Leisten, Profile und Zubehör für Fensteranschluss und Fassade. Neubau und Renovierung.



Systemgabionen, Hochbeete und Fassaden. Sicht- und Lärmschutz.



Bodenplatten und Sofas für Garage, Motorsport, Messen und Events.



Hochleistungsschmierstoffe für Hobby, Sport, Handwerk und Industrie.

## Inhaltsübersicht

|                                            | Seite |
|--------------------------------------------|-------|
| Dehnfugenprofile                           | 5-7   |
| Anputzleisten/Eckwinkel/ Trockenbauleisten | 9-13  |
| AnputzDichtleisten                         | 15-17 |
| Zubehör                                    | 18    |
| AGB                                        | 19    |

Mitglied beim 

**TRi** DiVision Haus





# Aufspräsentation für den Fachhandel



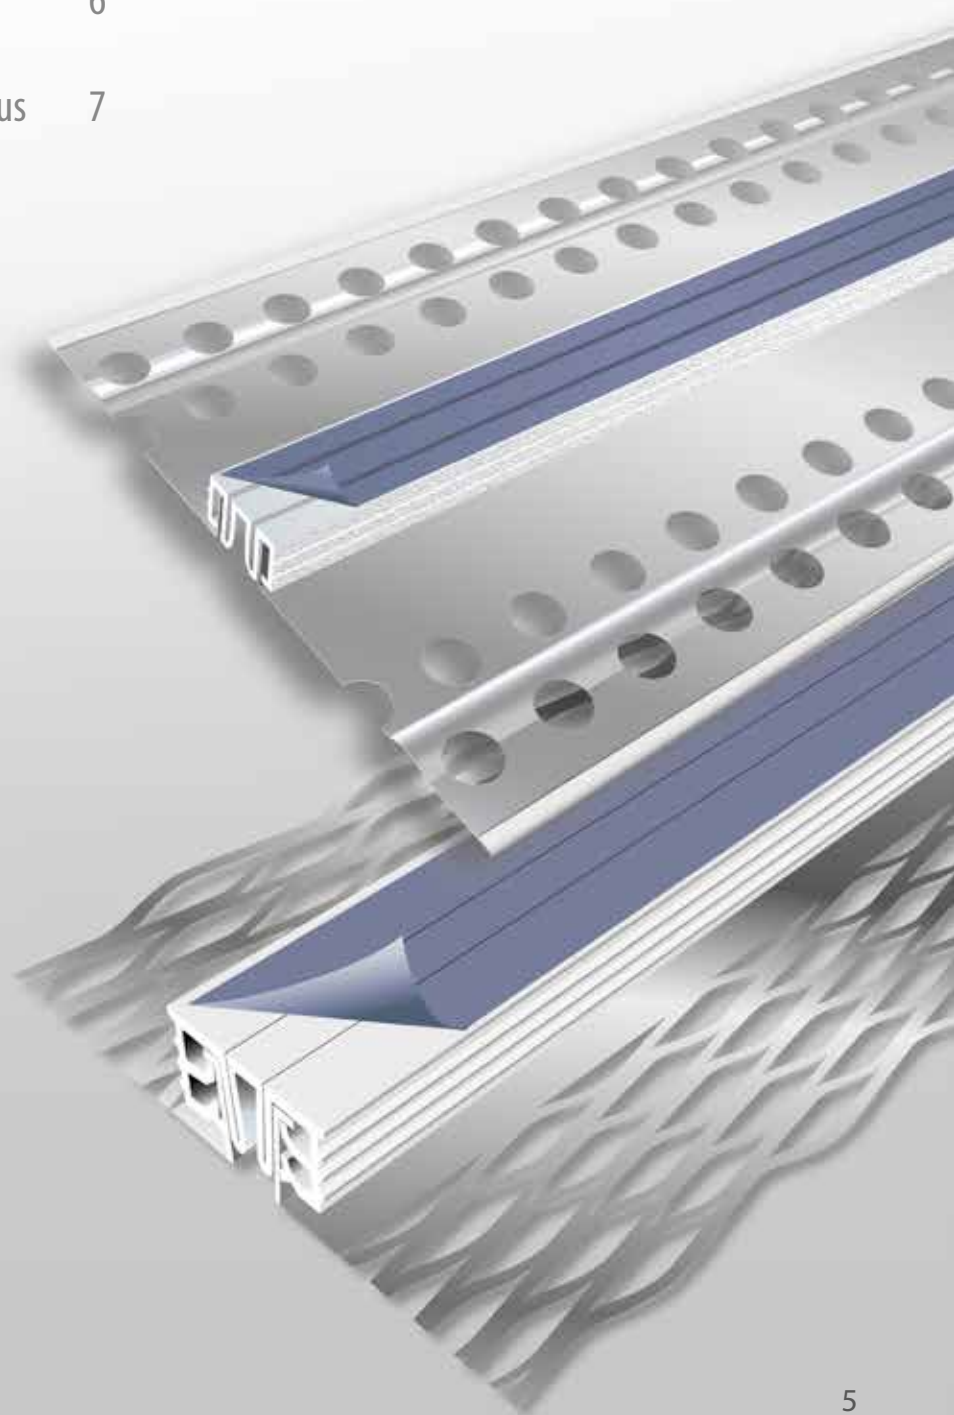


## Dehnfugenprofile

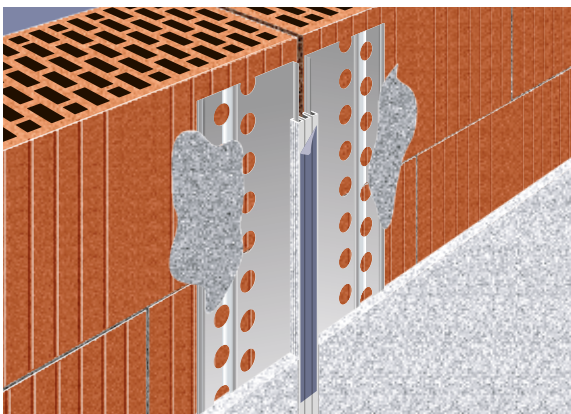
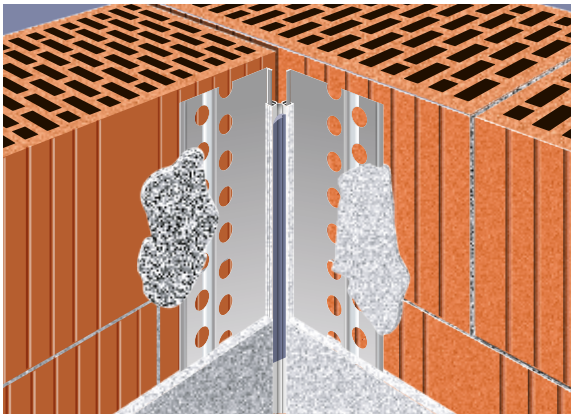
Seite

Dehnfugenprofile S-plus 6

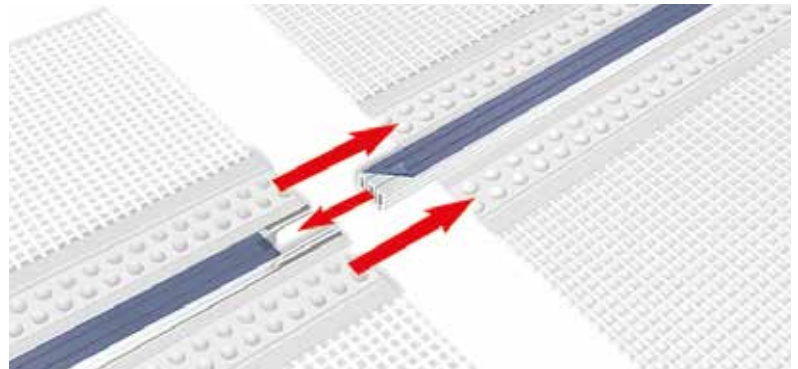
Dehnfugenprofile Combi-plus 7



# Dehnfugenprofil S-plus




Das Dehnfugenprofil S-plus ist vertikal sowohl an ebenen Wandflächen als auch in Gebäudeecken im Innenbereich (S-plus INNEN-10) und Aussenbereich (S-plus AUSSEN-15/S-plus WDVS) verwendbar. Durch die zusätzliche slide-in-Technik (Einschub-Technik) kann an den Profilstößen das Dehnfugenmittelteil in das folgende Dehnfugenprofil eingeschoben werden. Somit entsteht am Übergang weder ein Versatz noch eine Stoßfuge. Es vereinfacht sich dadurch die Verarbeitung, welche mit wenig Zeitaufwand kosteneinsparend das optimale Ergebnis leistet. Die seitlichen Putzschenkel sind aus verzinktem Stahlblech, bzw. PVC mit Gewebestreifen. Das blaue Abdeckband schützt während des Verputzvorgangs vor Verschmutzung. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Techniken bringt das dreiteilige Dehnfugenprofil S-plus durch die einfache Verarbeitung ein hohes Maß an Sicherheit.




- ansprechende Optik
- bündige, geschlossene Fassadenoberfläche
- geringe Lagerhaltung da EIN Profil für Fläche UND Ecke
- kein durchgehender Profilstoß da slide-in-Technik


- dreiteilige Ausführung
- aufgeraute Seitenflanken für optimale Putzanhaftung
- Mittelteil mit Folie zum Schutz vor Verschmutzung
- ideal auch für Fugen zwischen Schornstein/Kamin und Wand

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                     | Ausstattung                            | Breite                          | Verwendungszweck                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 2531        | Dehnfugenprofil S-plus INNEN 10 | PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken | sichtbar 1,5 cm<br>Gesamt 11 cm | ebene Innenflächen<br>UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 10 mm |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit      | Paletteneinheit         |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 2531300       | 300 cm | 10 Profile/PVC-Schlauch | 64 PVC-Schläuche/1920 m |

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                      | Ausstattung                            | Breite                          | Verwendungszweck                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 2532        | Dehnfugenprofil S-plus AUSSEN 15 | PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken | sichtbar 1,5 cm<br>Gesamt 11 cm | ebene Außenflächen<br>UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 15mm |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit      | Paletteneinheit         |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 2532300       | 300 cm | 10 Profile/PVC-Schlauch | 64 PVC-Schläuche/1920 m |

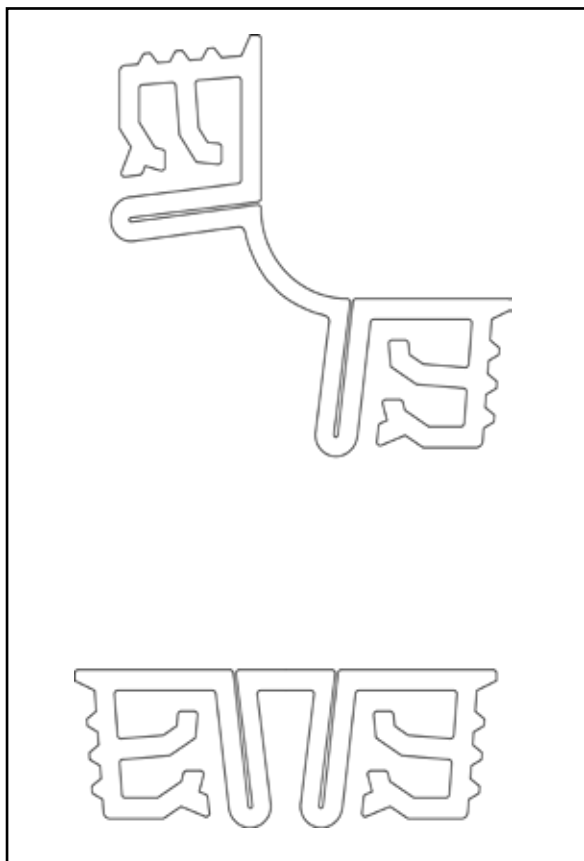
|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                 | Ausstattung                                                   | Breite                          | Verwendungszweck              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | 2561        | Dehnfugenprofil S-plus WDVS | PVC-Mittelteil 15 mm mit rauen Flanken, beids. Gewebeschenkel | sichtbar 1,5 cm<br>Gesamt 31 cm | für alle gängigen WDV-Systeme |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit      | Paletteneinheit        |
|---------------|--------|-------------------------|------------------------|
| 2561300       | 300 cm | 10 Profile/PVC-Schlauch | 32 PVC-Schläuche/960 m |

## Bewegungsaufnahmen


|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| in der Ebene | Zug: + 4 mm | Druck: -2 mm |
| in der Ecke  | Zug: + 3 mm | Druck: -2 mm |

# Dehnfugenprofil Combi-plus




Das Dehnfugenprofil Combi-plus ist vertikal sowohl an ebenen Wandflächen als auch in Gebäudeecken im innen- und Außenbereich verwendbar. Durch Umstecken der Seitenteile in die zweite Führung kann die Putzstärke zusätzlich um 5 mm erhöht werden. Mittels slide-in-Technik (Einschub-Technik) kann an den Profilstößen das Dehnfugenmittelteil in das folgende Dehnfugenprofil eingeschoben werden. Somit entsteht am Übergang weder ein Versatz noch eine Stoßfuge. Es vereinfacht sich dadurch die Verarbeitung, welche mit wenig Zeitaufwand kosteneinsparend das optimale Ergebnis leistet. Die seitlichen Putzschenkel sind aus verzinktem Stahlblech, bzw. weichmacherfreien hart-PVC. Das blaue Abdeckband schützt während des Verputzvorgangs vor Verschmutzung. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Techniken bringt das dreiteilige Dehnfugenprofil Combi-plus durch die einfache Verarbeitung ein hohes Maß an Sicherheit.

- ansprechende Optik
- bündige, geschlossene Fassadenoberfläche
- geringe Lagerhaltung da EIN Profil für Fläche UND Ecke
- kein durchgehender Profilstoß da slide-in-Technik
- dreiteilige Ausführung
- Mittelteil mit Folie zum Schutz vor Verschmutzung

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                      | Ausstattung                                                     | Breite                          | Verwendungszweck                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 4230SG      | Dehnfugenprofil Combi-plus 10/15 | PVC-Mittelteil 30 mm<br>Seitenteile aus verzinktem Streckgitter | sichtbar 3,0 cm<br>Gesamt 12 cm | ebene Außenflächen<br>UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 10 mm |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit     | Paletteneinheit        |
|---------------|--------|------------------------|------------------------|
| 4230300       | 300 cm | 5 Profile/PVC-Schlauch | 64 PVC-Schläuche/960 m |

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                      | Ausstattung                                                     | Breite                          | Verwendungszweck                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 4236SG      | Dehnfugenprofil Combi-plus 15/20 | PVC-Mittelteil 30 mm<br>Seitenteile aus verzinktem Streckgitter | sichtbar 3,0 cm<br>Gesamt 12 cm | ebene Außenflächen<br>UND Gebäudeecken, Putzstärke mind. 15 mm |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit     | Paletteneinheit        |
|---------------|--------|------------------------|------------------------|
| 4236SG300     | 300 cm | 5 Profile/PVC-Schlauch | 64 PVC-Schläuche/960 m |

## Bewegungsaufnahmen

|              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| in der Ebene | Zug: +12 | Druck: -3 |
| in der Ecke  | Zug: +6  | Druck: -3 |





www.cico-triooo.eu

**SCHMIERSTOFFE**  
**www.cico-triooo.eu**

# **DREI PRODUKTE, EIN ZIEL: PERFEKTION**

**TRIOOO**<sup>®</sup>  
Innovation



bildet Trockenfilm

schmutzabweisend

löst Verkrustungen

reinigt intensiv

trennt, versiegelt, gleitet



Mitglied im

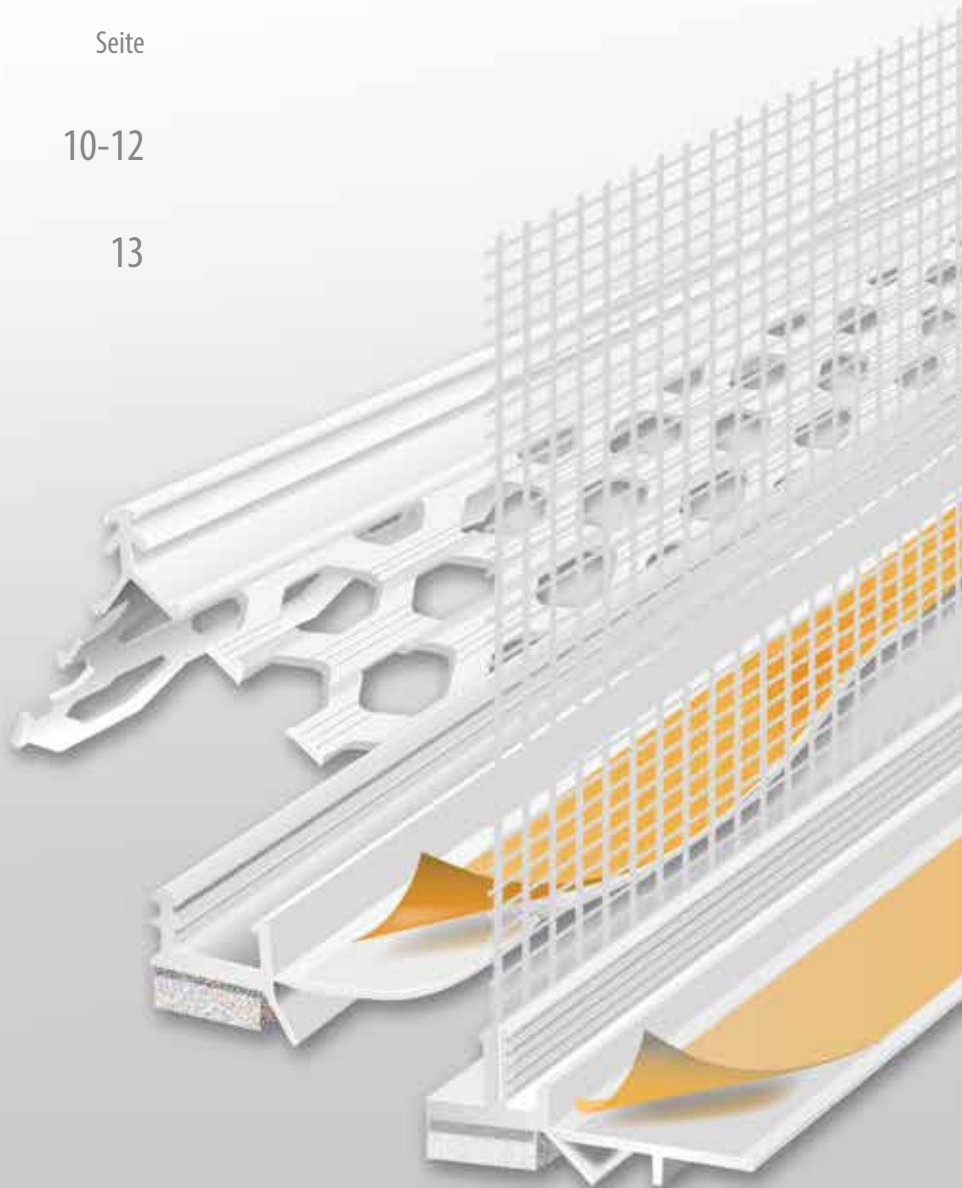


# **WAFFENPFLEGE**

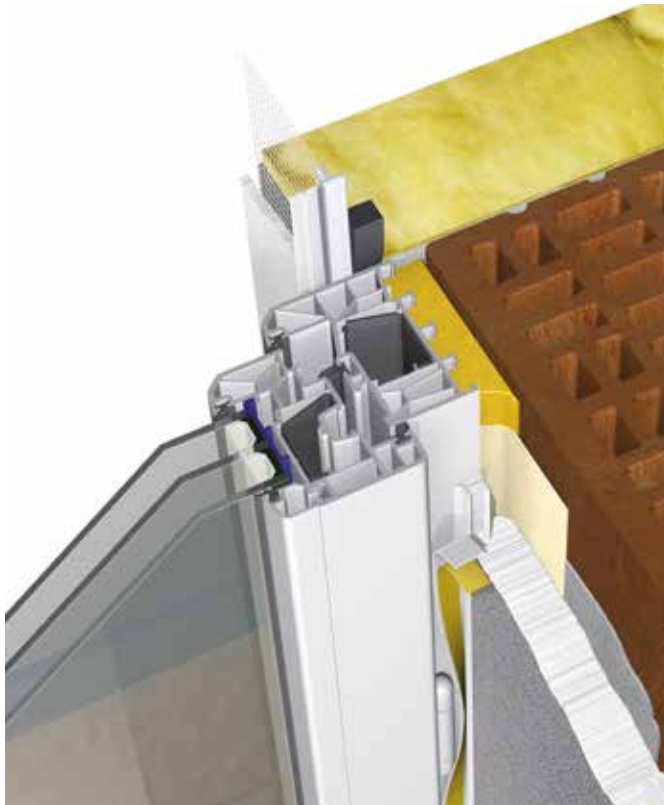
**MINERALÖLFREI · SÄUREFREI · PTFE-FREI · SILIKONFREI**

## Anputzleisten/Eckwinkel/Trockenbau

|               | Seite |
|---------------|-------|
| Anputzleisten | 10-12 |
| Eckwinkel     | 13    |



# Anputzleisten



Die Anputzleisten gewährleisten einen nahtlosen, optisch ansprechenden Baukörperanschluss zwischen Innen-, bzw. Außenputz/Wärmedämmung und Bauelement (z.B. Fenster). Die weiche Lippe, bzw. Membran (bei Ausstattungsmerkmal Lippe/Membran) ersparen ein Abfugen mit Dichtstoff und garantieren einen dauerhaften UV-Schutz des Schaumklebebandes. Der flexible Abziehstreifen (Flex) dient während des Verputzvorgangs zur Aufnahme der Abdeckfolie und wölbt sich zusätzlich problemlos über eventuell vorhandene Beschläge. Der anextrudierte Armierungsgewebestreifen (Gewebe) sorgt für eine optimale Einbindung in das WDV-System.


- ansprechende Optik, keine Schattenfuge
- nahtloser, lot- und fluchtrechter Putzanschluss an Fenster oder Tür
- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Varianten für Nassputz und WDVS
- einteilig und mehrteilig (Multi)

Bei Leisten mit „Lippe“ bzw. „Membran“:

- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- dauerhafte Funktion, da wartungsfrei

Bei Leisten mit „Flex“:

- Ausklinken des Abziehstreifens entfällt, da flexibel

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung           | Ausstattung                                   | Breite | Verwendungszweck                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5711        | Anputzleiste MiniLipp | weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk | 6 mm   | Innen- u. Aussenputze für kleinformatige Bauteile |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit


Paletteneinheit

5711260

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

60 Karton / 9360 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                | Ausstattung                                   | Breite | Verwendungszweck                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5712        | Anputzleiste LippeStandard | weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze für kleinformatige Bauteile |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

5712250

250 cm

60 Leisten pro Karton / 150 m


60 Karton / 9000 m

5712260

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

60 Karton / 9360 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                            | Ausstattung                                   | Breite | Verwendungszweck                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5712DG      | Anputzleiste LippeStandard dunkelgrau ähnlich RAL 7016 | weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze bei dunkelgrauen Elementen für kleinformatige Bauteile |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

5712260DG

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

60 Karton / 9360 m



|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                             | Ausstattung                                   | Breite | Verwendungszweck                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                                                                                  | 5712DB      | Anputzleiste LippeStandard dunkelbraun ähnlich RAL 8017 | weiche Lippe, Abziehstreifen mit Systemgelenk | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze bei dunkelbraunen Elementen |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit


Paletteneinheit

5712260DB

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

60 Karton / 9360 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung            | Ausstattung                               | Breite | Verwendungszweck      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|
|                                                                                   | 5717        | Anputzleiste Superflex | flexibler Abziehstreifen mit Systemgelenk | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit


Paletteneinheit

571250

250 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

60 Karton / 9000 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                 | Ausstattung                            | Breite | Verwendungszweck      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|
|                                                                                   | 5795        | Anputzleiste LippeSuperflex | weiche Lippe, flexibler Abziehstreifen | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

5795140

140 cm

60 Leisten pro Karton / 84 m

60 Karton / 5040 m

5795250

250 cm

60 Leisten pro Karton / 150 m

60 Karton / 9000 m

5795260

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

60 Karton / 9360 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                         | Ausstattung                                                | Breite | Verwendungszweck                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5796        | Anputzleiste MultiFlex (mehrteilig) | Einputzschinkel, flexibler Abziehstreifen, Membranfunktion | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze, Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm, großformatige Bauteile |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

5796260

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

30 Karton / 4680 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                                     | Ausstattung                                                | Breite | Verwendungszweck                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5796DG      | Anputzleiste MultiFlex (mehrteilig) dunkelgrau ähnlich RAL 7016 | Einputzschinkel, flexibler Abziehstreifen, Membranfunktion | 10 mm  | Innen- u. Aussenputze, Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm, großformatige Bauteile |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit


Paletteneinheit

5796260DG


260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

30 Karton / 4680 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung              | Ausstattung                                              | Breite | Verwendungszweck              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|                                                                                  | 5798        | Anputzleiste LippeGewebe | weiche Lippe, WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg | 10 mm  | WDV-Systeme, Einspachtelungen |


| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit            | Paletteneinheit    |
|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| 5798140       | 140 cm | 60 Leisten pro Karton / 84 m  | 30 Karton / 2520 m |
| 5798250       | 250 cm | 60 Leisten pro Karton / 150 m | 30 Karton / 4500 m |
| 5798260       | 260 cm | 60 Leisten pro Karton / 156 m | 30 Karton / 4680 m |

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                         | Ausstattung                                              | Breite | Verwendungszweck              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|                                                                                   | 5798HG      | Anputzleiste LippeGewebe, hellgrau ähnlich RAL 7045 | weiche Lippe, WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg | 10 mm  | WDV-Systeme, Einspachtelungen |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit            | Paletteneinheit    |
|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| 5798260HG     | 260 cm | 60 Leisten pro Karton / 156 m | 30 Karton / 4680 m |

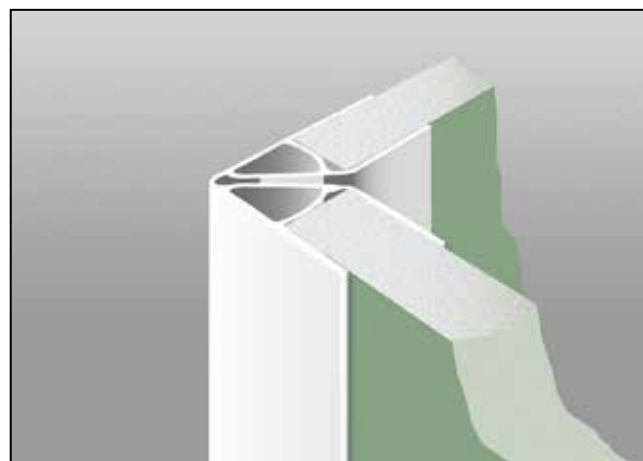
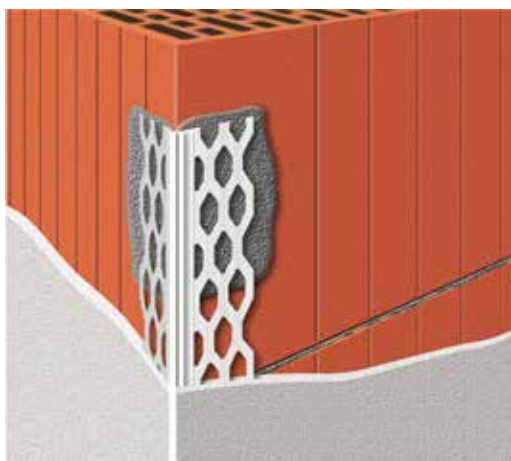
|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                           | Ausstattung                                                 | Breite | Verwendungszweck                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5799        | Anputzleiste MultiGewebe (mehrteilig) | WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg, Membranfunktion | 10 mm  | WDV-Systeme, Einspachtelungen, Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm großformatige Bauteile |


| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit            | Paletteneinheit    |
|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| 5799260       | 260 cm | 60 Leisten pro Karton / 156 m | 30 Karton / 4680 m |

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                                       | Ausstattung                                                 | Breite | Verwendungszweck                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 5799DG      | Anputzleiste MultiGewebe (mehrteilig) dunkelgrau ähnlich RAL 7016 | WDVS-Gewebe, Abziehstreifen mit Fixiersteg, Membranfunktion | 10 mm  | WDV-Systeme, Einspachtelungen, Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm großformatige Bauteile |

| Bestellnummer | Länge  | Verpackungseinheit            | Paletteneinheit    |
|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| 5799260DG     | 260 cm | 60 Leisten pro Karton / 156 m | 30 Karton / 4680 m |

# Eckwinkel / Trockenbau



|                                                                                   | Artikel-Nr. | Bezeichnung        | Ausstattung                             | Breite   | Verwendungszweck                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|  | 1607        | PVC-Eckwinkel 7-35 | gestanzte Seitenschenkel, 7 mm Putznase | je 35 mm | Innen- u. Aussenputze, Sanierputze, Nassräume |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit


Paletteneinheit

1607300

300 cm

30 Stangen pro Karton / 90m

50 Karton / 4500 m

|                                                                                     | Artikel-Nr. | Bezeichnung                           | Ausstattung  | Breite | Verwendungszweck                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
|  | 6741        | TroLi Trockenbauleiste, Einfassprofil | weiche Lippe | 14 mm  | für Fugenanschlüsse von 12,5 mm Trockenbauplatten |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

6741260

260 cm

60 Leisten pro Karton / 156 m

50 Karton / 7800 m



|                                                                                     | Artikel-Nr. | Bezeichnung                            | Ausstattung          | Breite | Verwendungszweck                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------|
|  | 6751        | TroFlex Trockenbauprofil Einfassprofil | flexibles Mittelteil | 74 mm  | zur Eckausbildung von 12,5 mm Bauplatten, bis 270° |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

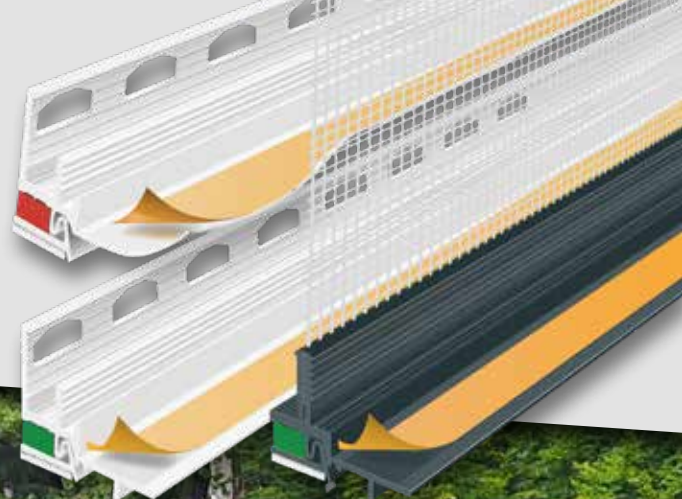
6751250

250 cm

20 Profile pro Karton / 50 m

20 Karton / 1000 m





**gezielt Heizkosten senken**

**Fensterabdichtung vom Profi**

**Membranleisten von TRiooo**



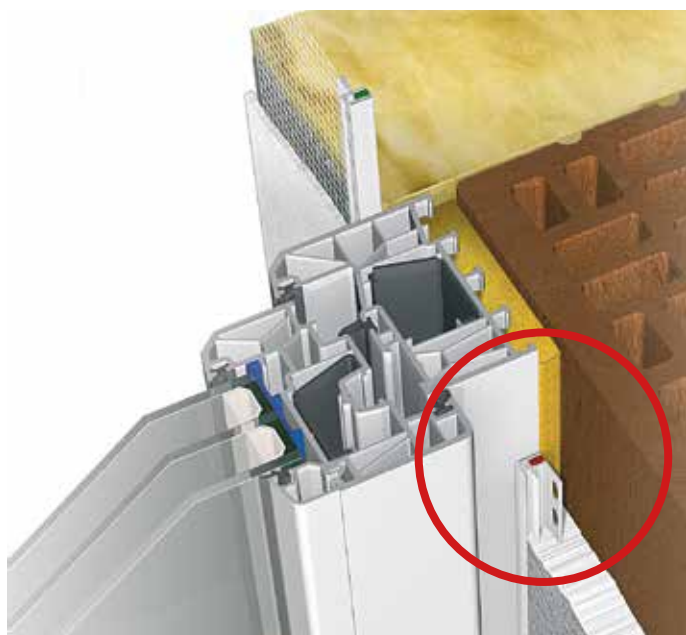
## AnputzDichtleisten

|                                      | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| AnputzDichtleisten Serie <b>AIR</b>  | 16    |
| AnputzDichtleisten Serie <b>RAIN</b> | 17    |
| Zubehör                              | 18    |





# AnputzDichtleisten der Serie **AIR**



Die AnputzDichtleisten der Serie AIR gewährleisten eine luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster). Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- mehrteilige AnputzDichtleisten mit Membran
- für ein-, bzw. zweilagige Innenputze geeignet

|  | Artikel-Nr.              | Bezeichnung                         | Ausstattung                                        | Breite | Verwendungszweck                                                                                         |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8765WF<br>(weiche Lippe) | AnputzDichtleiste<br><b>AIRflex</b> | einteilig, Lippe weich,<br>Abziehstreifen flexibel | 10 mm  | Innenputze, luftdichter Anschluss,<br>kleinformative Bauteile<br>Bewegungsaufnahme<br>≥ 2 und < 4 mm<br> |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8765 (WF) 260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

50 Karton / 7800 m



|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                 | Ausstattung                                               | Breite | Verwendungszweck                                                                                        |
|--|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8766        | AnputzDichtleiste<br><b>AIR Membran</b>     | mehrteilig,<br>Membranfunktion,<br>Abziehstreifen hart    | 10 mm  | Innenputze, luftdichter Anschluss,<br>klein- und großformatige Bauteile<br>Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm<br> |
|  | 8766F       | AnputzDichtleiste<br><b>AIRflex Membran</b> | mehrteilig,<br>Membranfunktion<br>Abziehstreifen flexibel |        |                                                                                                         |

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8766260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

50 Karton / 7800 m

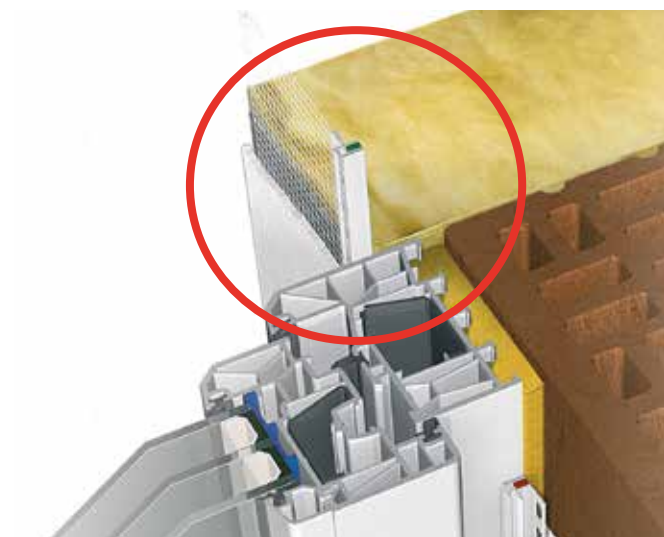
8766F260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

30 Karton / 4680 m

# AnputzDichtleisten der Serie RAIN



Die AnputzDichtleisten der Serie RAIN gewährleisten eine schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Außenputz und Bauelement (z.B. Fenster). Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die Anforderungen gemäß DIN 4108, DIN 18355, EnEV und dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- mehrteilige AnputzDichtleisten mit Membran
- für Nassputz, bzw. WDV-Systeme geeignet

|  | Artikel-Nr.              | Bezeichnung                          | Ausstattung                                        | Breite | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8775WF<br>(weiche Lippe) | AnputzDichtleiste<br><b>RAINflex</b> | einteilig, Lippe weich,<br>Abziehstreifen flexibel | 10 mm  | Außenputze, schlagregendichter Anschluss, kleinformatige Bauteile<br>Bewegungsaufnahme $\geq 2$ und $< 4$ mm<br>  |

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8775 (WF) 260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

50 Karton / 7800 m



|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                              | Ausstattung                                 | Breite | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8776        | AnputzDichtleiste<br><b>RAIN Membran</b> | mehrteilig<br>Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm | 10 mm  | Außenputze, schlagregendichter Anschluss, klein- und großformatige Bauteile<br>    |

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8776260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

50 Karton / 7800 m

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                              | Ausstattung                                 | Breite | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8786        | AnputzDichtleiste<br><b>WDVS Membran</b> | mehrteilig<br>Bewegungsaufnahme $\geq 4$ mm | 10 mm  | WDV-Systeme, schlagregendichter Anschluss, klein- und großformatige Bauteile<br>    |

Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!

Bestellnummer

Länge

Verpackungseinheit

Paletteneinheit

8786260

260 cm

60 Leisten pro Karton /156 m

30 Karton / 4680 m





## Handwerkerspray transparent HWS-T

Handwerkerspray transparent ist ein synthetisches Gleit- und Konservierungsspray. Schon der hauchdünne, unsichtbare und trockene Gleit- und Schutzfilm dringt in feinste Poren ein, unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und löst verharzte Teile und bewirkt langfristigen Korrosionsschutz

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                       | Menge              | Besonderheit            | Verpackungseinheit           |
|--|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
|  | CHWSTS400 * | Handwerkerspray transparent HWS-T | 400 ml / Sprühdose | inkl. Komfort-Sprühkopf | 1 Stück<br>12 Stück / Karton |



## Reiniger

Durch das Reinigen der zu beklebenden Fenster- und Türelemente mit dem speziell entwickelten Reiniger ist eine optimale Anhaftung der AnputzDichtleisten gewährleistet. Die Inhaltsstoffe des REINIGERS sind biologisch abbaubar.

Anwendbar auf PVC-, Metall- und vorbehandelten Holzoberflächen.  
Praktische Handhabung durch Sprühkopf.

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge            | Besonderheit    | Verpackungseinheit           |
|--|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|
|  | 1706 *      | Reiniger    | 500 ml / Flasche | inkl. Sprühkopf | 1 Stück<br>12 Stück / Karton |

## Primer

Der Primer 150 ermöglicht eine funktionsgerechte Verklebung der AnputzDichtleisten auch auf kritischen Oberflächen. Speziell zum Aufbau hoher Klebekräfte auf Holz, PVC oder Metall entwickelt.

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge                  | Besonderheit                                            | Verpackungseinheit           |
|--|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | 1707 *      | Primer 150  | 1 Stift (Ventilmarker) | funktionsgerechte Verklebung auf kritischen Oberflächen | 1 Stück<br>20 Stück / Karton |



## Gehrungsschere

Die Profi-Gehrungsschere mit 50 mm Schnittlänge und schnell auswechselbarer Standard-Trapezklinge. Diese Schere ermöglicht ein sehr einfaches Auswechseln von Trapezklingen, so dass ein Nachschärfen der Klingen nicht mehr nötig ist. Gewicht: ca. 400 g.

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung    | Menge     | Besonderheit          | Verpackungseinheit |
|--|-------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|  | 1709        | Gehrungsschere | 1 Stück   | Wechselklinge         | 1 Stück            |
|  | 1709 10     | Ersatzklingen  | 1 Spender | Qualität aus Solingen | 10 Stück           |

# Allgemeine Lieferbedingungen der TRIooo Building Systems GmbH (TRIooo)

## § 1 Geltung

- (1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von TRIooo erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die TRIooo mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
- (2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn TRIooo ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn TRIooo auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

## § 2 Angebot und Vertragsabschluss

- (1) Alle Angebote von TRIooo sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann TRIooo innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.
- (2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen TRIooo und dem Käufer ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen von TRIooo vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter von TRIooo nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen.
- (3) Angaben von TRIooo zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
- (4) TRIooo behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von TRIooo weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von TRIooo diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

## § 3 Preise und Zahlung

- (1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
- (2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise von TRIooo zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise von TRIooo (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).
- (3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei TRIooo. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8% p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
- (4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

## § 4 Lieferung und Lieferzeit

- (1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
- (2) Von TRIooo in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
- (3) TRIooo kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen TRIooo gegenüber nicht nachkommt.
- (4) TRIooo haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die TRIooo nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse TRIooo die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist TRIooo zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber TRIooo vom Vertrag zurücktreten.
- (5) TRIooo ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
  - die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
  - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
  - dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, TRIooo erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).
- (6) Gerät TRIooo mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung von TRIooo auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

## § 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

- (1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Geschäftssitz von TRIooo, soweit nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von TRIooo. Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Ausgenommen hiervon sind Paletten. Die Verpackungsentsorgung erfolgt auf Kosten des Käufers.
- (3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder TRIooo noch andere Leistungen übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem TRIooo versandbereit ist und dies dem Auftraggeber angezeigt hat.
- (4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch TRIooo betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagern den Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
- (5) Die Sendung wird von TRIooo nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

## § 6 Gewährleistung

- (1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. Soweit das Gesetz zwingend längere Gewährleistungsfristen regelt, gelten diese.
- (2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn TRIooo nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in der in § 2 (2) S. 6 bestimmten Form zugegangen ist. Auf Verlangen von TRIooo ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an TRIooo zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet TRIooo die Kosten des günstigsten Versandweges sowie die Kosten des Ausbaus des mangelhaften und des Einbaus neuen Liefergegenstandes; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
- (3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist TRIooo nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
- (4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von TRIooo, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

- (5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung von TRIooo den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. Die Gewährleistung entfällt auch, wenn Produkte von TRIooo mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden und dadurch Mängel an den von TRIooo gelieferten Produkten auftreten.

## § 7 Schutzrechte

- (1) TRIooo steht nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
- (2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird TRIooo nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt TRIooo dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.

## § 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

- (1) Die Haftung von TRIooo auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.
- (2) TRIooo haftet nicht
  - a) im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen;
  - b) im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nichtleitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken.
- (3) Soweit TRIooo gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die TRIooo bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrssüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Eine bestimmungsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ist nicht gegeben, wenn dieser Liefergegenstand mit Produkten anderer Hersteller kombiniert wird.
- (4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von TRIooo für Sach- oder Personenschäden auf einen Betrag entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Auf Verlangen wird dem Käufer die Police der Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung von TRIooo vorgelegt.
- (5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von TRIooo.
- (6) Soweit TRIooo technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- (7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung von TRIooo wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen von TRIooo gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis.
- (2) Die von TRIooo an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von TRIooo. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
- (3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für TRIooo.
- (4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Wertverfalls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
- (5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von TRIooo als Hersteller erfolgt und TRIooo unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei TRIooo eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an TRIooo. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt TRIooo, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
- (6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von TRIooo an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an TRIooo ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. TRIooo ermächtigt den Käufer widerruflich, die an TRIooo abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für Rechnung von TRIooo einzuziehen. TRIooo darf diese Einzugsermächtigung nur im Wertungsfall widerrufen.
- (7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum von TRIooo hinweisen und TRIooo hierüber informieren, um TRIooo die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, TRIooo die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer gegenüber TRIooo.
- (8) TRIooo wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt.
- (9) Tritt TRIooo bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Wertungsverfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

## § 10 Schlussbestimmungen

- (1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen TRIooo und dem Auftraggeber ist nach unserer Wahl der Sitz von TRIooo oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen TRIooo ist der Sitz von TRIooo ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
- (2) Die Beziehungen zwischen TRIooo und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.
- (3) Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

### Hinweis:

Die personenbezogenen Daten des Kunden, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden von TRIooo werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Stand 03/2018

DiVision Garten  
**TRI**●●●●

**TRI**●●●●**STONE**  
*Ambiente*

**FIRE**●●●●**STONE**  
*grillen - nur besser*

**TRI**●●●●**STONE**  
*Design mit Stein*

**STONE**●●●●**COVER**<sup>®</sup>  
*Steinfassade*

**STONE**●●●●**COVER**<sup>®</sup>  
**THERMO** *Steinfassade*

**TRI**●●●●<sup>®</sup>  
*Garten-Sofa*



DiVision Haus  
**TRI**●●●●

**TRI**●●●●**STOP**  
Dichtsystem

**TRI**●●●●**STOP**  
Dichtsystem RENO

**TRI**●●●●<sup>®</sup>  
Anputzleisten

**TRI**●●●●<sup>®</sup>  
Trockenbauprofile

**TRI**●●●●**FLOOR**  
*Eventboden*

Equipment Event/Kfz  
**TRI**●●●●

**TRI**●●●●<sup>®</sup>  
*Racing-Boden*

**TRI**●●●●<sup>®</sup>  
*Racing-Sofa*

**cico**<sup>®</sup>  
**SCHMIERSTOFFE**  
[www.cico-triooo.eu](http://www.cico-triooo.eu)

Stand D - 12/2024 - Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer - Änderungen vorbehalten!



Foto: Sven Rahm Photographie

**TRI**●●●●<sup>®</sup>  
Building Systems

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Haus  
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen bei Landshut  
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29  
E-Mail: [info@triooo.eu](mailto:info@triooo.eu) · Web: [www.triooo.eu](http://www.triooo.eu)