

**Ohne fachgerechte
Montage nützt das
beste Fenster nichts!**

TRIO®
Building Systems

NEUBAU



TriOOSTOP Dichtsystem

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige AnputzDichtleiste mit Membran
- für ein-, bzw. zweilagige Innenputze geeignet

Die AnputzDichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbereich wird mit der Dichtfolie AIR abgedichtet.

Die Anforderungen gemäß DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

Systemkomponenten
TriOOSTOP Reiniger,
KlebeDichtstoff AIR/RAIN und
für kritische Oberflächen
Primer 150



AnputzDichtleiste
AIR und AIRflex (einteilig)
Bewegungsaufnahme $\geq 2\text{ mm}$ und $< 4\text{ mm}$
für kleinformatige Bauteile

AnputzDichtleiste
AIR- und AIRflex Membran* (mehrtteilig)
Bewegungsaufnahme $\geq 4\text{ mm}$
für großformatige Bauteile

Systemkomponente Brüstung
Dichtfolie AIR

*Nachweis für die Eignung eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 erbracht!
Die einzige Membranleiste mit ift-Konformitätszertifikat!

RAIN SCHLAGREGENDICHT

Die AnputzDichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Außenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im äußeren Brüstungsbereich wird mit der schlagregendichten Alu-Fensterbank RAIN ausgebildet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

Systemkomponenten Brüstung
SLB-Austrittsbank RAIN
und Alu-Fensterbank RAIN



Systemkomponente Brüstung
Fugendichtband RAIN

AnputzDichtleiste
RAIN und RAINflex (einteilig)
Bewegungsaufnahme $\geq 2\text{ mm}$ und $< 4\text{ mm}$
für kleinformatige Bauteile

AnputzDichtleiste RAIN Membran*
(mehrtteilig)
Bewegungsaufnahme $\geq 4\text{ mm}$
für großformatige Bauteile

AnputzDichtleiste
RAIN Membran WDVS* (mehrtteilig)
auch in dunkelgrau ähnlich RAL 7016
Bewegungsaufnahme $\geq 4\text{ mm}$
für großformatige Bauteile



- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige AnputzDichtleiste mit Membran
- für zweilagige Außenputze bzw.
- für alle gängigen WDVSsysteme geeignet

LUFTDICHT AIR

GEPRÜFT ift ROSENHEIM



Produktqualität
Baukörperanschlussysteme
QM 360
Reg.-Nr.: 188 8017080

Prüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1

Baukörperanschluss von Fenstern, Materialeigenschaften, und Fugeneigenschaften.


Nr. 1 bis 10, sowie Nachweis eines Abdichtungssystems zum Einsatz im Rahmen der RAL-Gütesicherung RAL-GZ 695 für alle Membranleisten erbracht.

**Wir haben auch weitere innovative Produkte
für die Fensterrenovierung und den Stuckateur.**

TRIOOSTOP
Dichtsystem RENO



TRIOOO
Anputzleisten

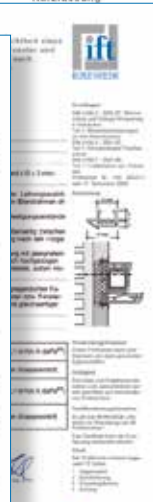

www.triooo.eu

Bitte fordern
Sie unseren
Produktkatalog an



TRIOOO[®]
Building Systems

TRiooo Building Systems GmbH
DiVision Haus

Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu
Social Media: www.facebook.com/triooo.eu

Mitglied beim
ift
ROSENHEIM