

**Ohne fachgerechte
Montage nützt das
beste Fenster nichts!**



TRi DiVision Haus
● ● ●

NEUBAU

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige Anputzdichtleiste mit Membran
- für ein-, bzw. zweilagige Innenputze geeignet

Die Anputzdichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im inneren Brüstungsbereich wird mit der Dichtfolie AIR abgedichtet.

Die Anforderungen gemäß DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

Systemkomponente
KlebeDichtstoff AIR/RAIN



Anputzdichtleiste AIR (einteilig)
Bewegungsaufnahme > 2mm und < 4 mm
für kleinformative Bauteile

Anputzdichtleiste AIR Membran
(mehrteilig)
Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
für großformatige Bauteile

Systemkomponente Brüstung
Dichtfolie AIR

LUFTDICHT AIR

RAIN SCHLAGREGENDICHT


Die Anputzdichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit den Systemkomponenten eine umlaufende schlagregendichte Ausbildung der äußeren Anschlussfuge zwischen Außenputz und Bauelement (z.B. Fenster).

Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Die untere Anschlussfuge im äußeren Brüstungsbereich wird mit der schlagregendichten Alu-Fensterbank RAIN ausgebildet.

Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt.

Anputzdichtleiste RAIN (einteilig)
Bewegungsaufnahme > 2mm und < 4 mm
für kleinformative Bauteile

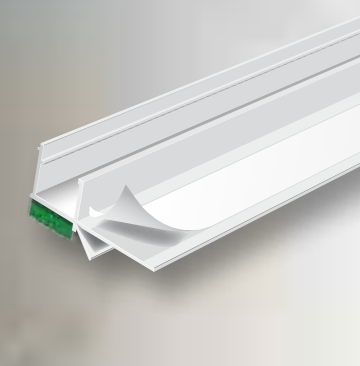

Anputzdichtleiste RAIN Membran
(mehrteilig)
Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
für großformatige Bauteile

Systemkomponente Brüstung
Alu-Fensterbank RAIN

Systemkomponente
KlebeDichtstoff AIR/RAIN




Systemkomponente Brüstung
Fugendichtband RAIN

Anputzdichtleiste RAIN Membran WDVS
(mehrteilig)
Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
für großformatige Bauteile

Systempartner WDVS: **HECK MultiTherm**

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- komplettes System
- mehrteilige Anputzdichtleiste mit Membran
- für zweilagige Außenputze bzw.
- für alle gängigen WDVS-Systeme geeignet

GEPRÜFT *ift* ROSENHEIM

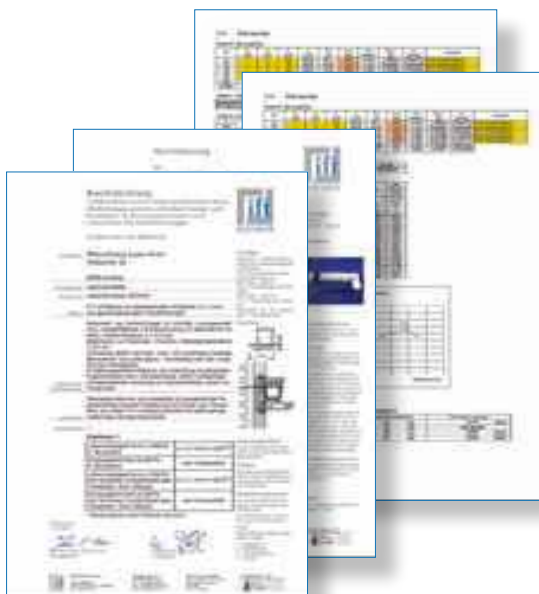

Prüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1, Nr. 10-000417,
vom 03.11.2010
Baukörperanschluss von Fenstern, Materialeigenschaften,
Bewegungsaufnahmefähigkeit – Prüfung nach Abschnitt 4.1

Teilprüfung, Prüfbericht 105 38034/1, vom 14.01.2010
Überprüfung der Wasserdichtheit von seitlichen
Fensterbankabschlüssen.

Bauteilprüfung, Prüfbericht 105 43034/1U, vom 05.07.2010
Luftdichtheit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems
zwischen Fenster und Baukörper im Neuzustand sowie nach
simulierten Kurzzeitbelastungen.

Ohne fachgerechte
Montage nützt das
beste Fenster nichts!


Triooo
DiVision Haus

RENOVIERUNG

TrioooSTOP
Dichtsystem RENO

Auch für die Renovierung erhältlich.

DiVision Garten — wir haben auch innovative Produkte
für Ihre Garten- und Fassadengestaltung

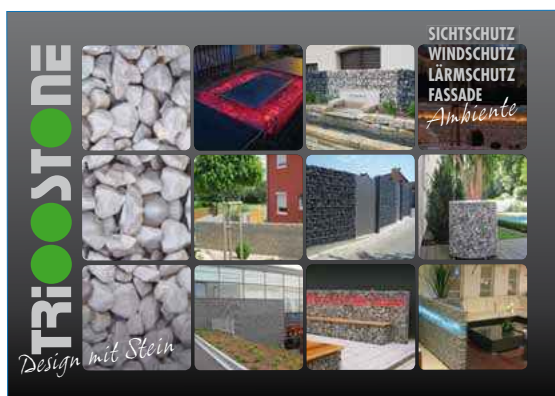

Mitglied beim **ift**
ROSENHEIM

Triooo®
Building Systems

TRiooo Building Systems GmbH
DiVision Haus

Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu